
DIN 444

Augenschrauben

Form B : Produktklasse B

Stahl 4.6 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



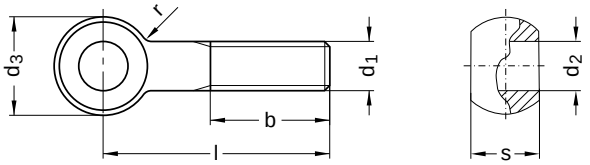

Durchmesser (d)	b			d2		d3		r			s		Steigung (P)
	l bis 125	l bis 200	l über 200	min.	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.	min.	max.	
M8	22	28	–	8	8,04	17,57	18	4	3,0	6	8,85	9	1,25
M10	26	32	–	10	10,04	19,48	20	4	3,0	6	11,82	12	1,50
M12	30	36	49	12	12,04	24,48	25	6	4,5	9	13,82	14	1,75
M16	38	44	57	16	16,04	31,38	32	6	4,5	9	16,82	17	2,00

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
25	24,35	25,65
30	29,35	30,65
35	34,20	35,80
40	39,20	40,80
45	44,20	45,80
50	49,20	50,80
55	54,05	55,95
60	59,05	60,95
65	64,05	65,95
70	69,05	70,95
75	74,05	75,95
80	79,05	80,95

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
90	88,90	91,10
100	98,90	101,10
110	108,90	111,10
120	118,90	121,10
130	128,75	131,25
140	138,75	141,25
150	148,75	151,25
160	158,75	161,25
180	178,75	181,25

Durchmesser (d)	Länge (l)																			
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180
M8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●							
M10			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
M12								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
M16										●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.