
Spanplattenschrauben

Senkkopf | Innensechsrund

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | Holzgewinde

Hinweis: Ab einer Länge von 70 mm wird mit Teilgewinde gefertigt



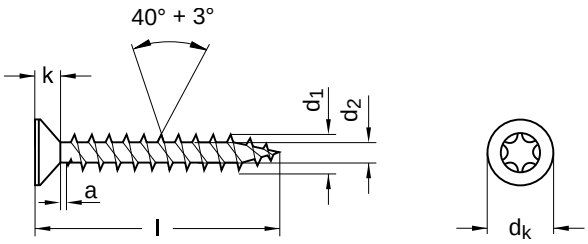

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	d1 min.	d1 max.	d2 min.	d2 max.	dk min.	dk max.	k min.	k max.
3	T10	1,8	2,80	3,0	1,75	2,00	5,6	6	1,6	1,9
3,5	T15	2,0	3,30	3,5	2,00	2,25	6,6	7	1,8	2,1
4	T20	2,2	3,75	4,0	2,25	2,50	7,5	8	2,1	2,5
4,5	T25	2,4	4,25	4,5	2,45	2,70	8,5	9	2,3	2,7
5	T25	2,7	4,70	5,0	2,80	3,10	9,5	10	2,6	3,0
6	T30	3,4	5,70	6,0	3,50	3,80	11,5	12	3,1	3,6

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
16	15,10	16
20	18,90	20
25	23,90	25
30	28,90	30
35	33,70	35
40	38,70	40
45	43,70	45
50	48,70	50
55	53,50	55
60	58,50	60

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
70	68,50	70
80	78,25	80
90	88,25	90
100	98,25	100
120	118,30	120
130	128,00	130
140	138,00	140
150	148,00	150
160	158,00	160

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Spanplattenschrauben

Senkkopf | Innensechsrund

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | Holzgewinde

Durchmesser	Länge (l)																	
(d)	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	130	140	150	160
3	●	●	●	●															
3,5	●	●	●	●	●	●										●			
4		●	●	●	●	●	●	●		●								●	
4,5		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
5		●			●	●		●	●	●	●	●	●	●					
6						●		●		●	●	●	●	●	●		●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.