ISO 8734 ähnlich DIN 6325


Zylinderstifte

gehärtet

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen



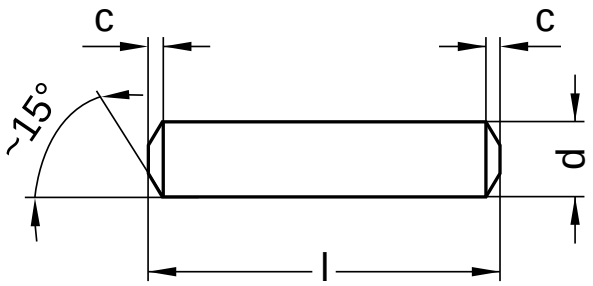

Durchmesser (d)	c	Variante
1,5	0,30	Typ A (durchgehärtet)
2	0,35	Typ A (durchgehärtet)
2,5	0,40	Typ A (durchgehärtet)
3	0,50	Typ A (durchgehärtet)
4	0,63	Typ A (durchgehärtet)
5	0,80	Typ A (durchgehärtet)
6	1,20	Typ A (durchgehärtet)
8	1,60	Typ A (durchgehärtet)
10	2,00	Typ A (durchgehärtet)
12	2,50	Typ A (durchgehärtet)
16	3,00	Typ A (durchgehärtet)
20	3,50	Typ A (durchgehärtet)

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
6	5,75	6,25
8	7,75	8,25
10	9,75	10,25
12	11,50	12,50
14	13,50	14,50
16	15,50	16,50
18	17,50	18,50
20	19,50	20,50
22	21,50	22,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
24	23,50	24,50
26	25,50	26,50
28	27,50	28,50
30	29,50	30,50
32	31,50	32,50
35	34,50	35,50
36	35,50	36,50
40	39,50	40,50
50	49,50	50,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
55	54,25	55,75
60	59,25	60,75
	59,50	60,50
75	74,25	75,75
80	79,25	80,25

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ISO 8734 ähnlich DIN 6325

Zylinderstifte

gehärtet

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser	Länge (l)																					
(d)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35	36	40	50	55	60	75	80
1,5					●																	
2	●	●	●																			
2,5				●																		
3		●		●				●														
4		●	●			●	●	●		●		●		●	●			●				
5			●		●	●	●	●		●		●							●			
6				●		●				●		●	●				●					
8				●				●	●	●		●			●		●	●		●		
10										●	●		●	●	●		●	●			●	
12											●	●	●			●		●		●		
16																	●					
20																						●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.