DIN 7967


Sicherungsmuttern

Reihe 1: 6 Sperrzähne

Federstahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | Für metrisches Schraubengewinde

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen



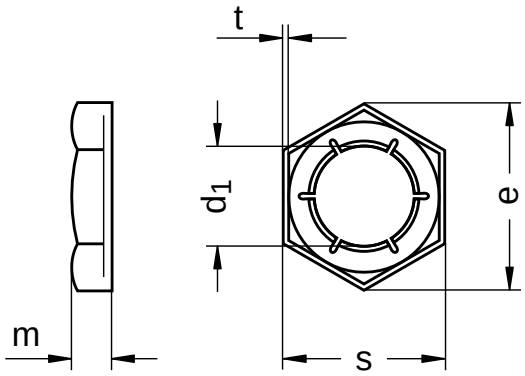

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	d1 Nennmaß	e Nennmaß	m Nennmaß	s Nennmaß	Steigung (P)	t Nennmaß
M10	SW 17	8,6	19,6	4,0	17	1,50	0,5
M12	SW 19	10,4	21,9	4,5	19	1,75	0,6
M14	SW 22	12	25,4	5,0	22	2,00	0,6
M16	SW 24	14,1	27,7	5,0	24	2,00	0,7
M20	SW 30	17,6	34,6	6,0	30	2,50	0,8
M30	SW 46	26,6	53,1	8,0	46	3,50	1,1
M36	SW 55	32,2	63,5	9,0	55	4,00	1,3

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.