
DIN 910

Verschlussschrauben

Sechskantkopf mit Flansch | Außensechskant

Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Zylindrisches metrisches Feingewinde



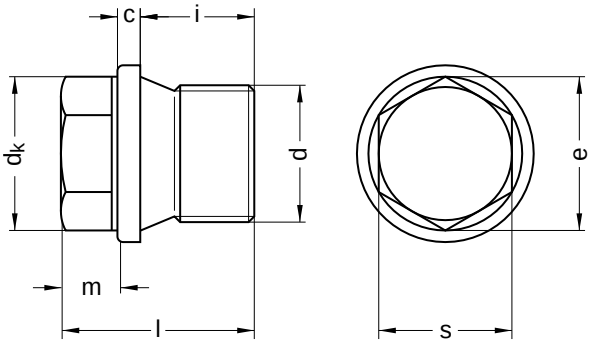

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	c Nennmaß	c max.	dk Nennmaß	i	m Nennmaß	e min.	s Nennmaß	Steigung (P)
M10 x 1	SW 10	3	3,5	14	8	6	10,89	10	1,0
M12 x 1,5	SW 13	3	3,5	17	12	6	14,20	13	1,5
M14 x 1,5	SW 13	3	3,5	19	12	6	14,20	13	1,5
M16 x 1,5	SW 17	3	3,5	21	12	6	17,59	16	1,5
M18 x 1,5	SW 17	4	4,5	23	12	8	17,59	16	1,5
M20 x 1,5	SW 19	4	4,5	25	14	8	19,85	18	1,5
M22 x 1,5	SW 19	4	4,5	27	14	8	19,85	18	1,5
M24 x 1,5	SW 22	4	4,5	29	14	9	22,78	21	1,5
M26 x 1,5	SW 24	4	4,5	31	16	10	26,17	24	1,5
M30 x 1,5	SW 24	4	4,5	36	16	10	26,17	24	1,5
M38 x 1,5	SW 27	5	5,5	44	16	11	29,56	27	1,5
M42 x 1,5	SW 30	5	5,5	49	16	12	32,95	30	1,5
M48 x 2	SW 30	5	5,5	55	16	12	32,95	30	2,0

Länge (l) Nennmaß
17
21
24
26
27
30

Länge (l) Nennmaß
32
33

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 910

Verschlussschrauben

Sechskantkopf mit Flansch | Außensechskant

Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Zylindrisches metrisches Feingewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)							
	17	21	24	26	27	30	32	33
M10 x 1	●							
M12 x 1,5		●						
M14 x 1,5		●						
M16 x 1,5		●						
M18 x 1,5			●					
M20 x 1,5				●				
M22 x 1,5				●				
M24 x 1,5					●			
M26 x 1,5						●		
M30 x 1,5						●		
M38 x 1,5							●	
M42 x 1,5								●
M48 x 2								●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.