DIN 917


Hexagon cap nuts

Low form | turned



Steel 06 AU | zinc-plated | Cr(VI)-free | Metric thread

Further information: All cap nuts up to M10 comply with DIN with thread groove or recess, with recess from M12.

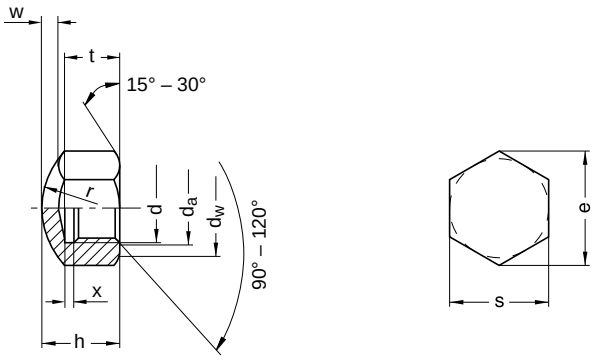

Diameter (d)	Tool size	d_a min.	d_a max.	d_w min.	h min.	h max.	e min.	r	s min.	s max.	Pitch (P)	t max.	t min.	w min.	x max.
M4	SW 7	4	4.60	5.9	5.20	5.5	7.66	8	6.78	7	0.70	4.64	4.16	1.0	1.05
M5	SW 8	5	5.75	6.9	6.64	7.0	8.79	10	7.78	8	0.80	5.44	4.96	1.0	1.20
M6	SW 10	6	6.75	8.9	8.64	9.0	11.05	12	9.78	10	1.00	7.29	6.71	1.5	1.50
M8	SW 13	8	8.75	11.6	11.57	12.0	14.38	15	12.73	13	1.25	9.79	9.21	2.0	1.87
M10	SW 16	10	10.80	14.6	13.57	14.0	17.77	20	15.73	16	1.50	11.35	10.65	2.0	2.25
M12	SW 18	12	13.00	16.6	15.57	16.0	20.03	25	17.73	18	1.75	13.85	13.15	2.0	–
M14	SW 21	14	15.10	19.6	17.57	18.0	23.35	28	20.67	21	2.00	15.35	14.65	2.0	–
M16	SW 24	16	17.30	22.5	19.48	20.0	26.75	30	23.67	24	2.00	17.35	16.65	2.0	–

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.