ISO 4017 ähnlich DIN 933

Sechskantschrauben


Außensechskant | Gewinde bis Kopf



Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22

Es wird nach Produktklassen A und B unterschieden, wobei das Datenblatt den größten Wertebereich anzeigt. Genaue Angaben entnehmen Sie den Details des ausgewählten Artikels.

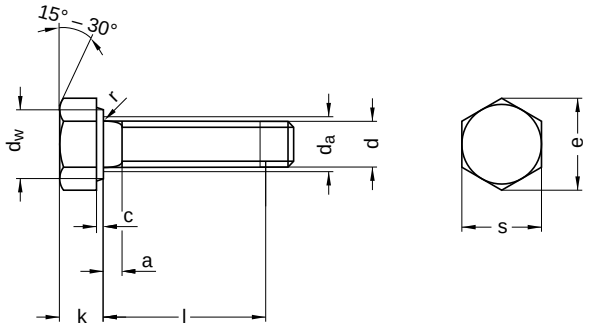

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a min.	a max.	c min.	c max.	da max.	dw min.
M10	– SW 16	1,50	4,5	0,15	0,6	11,2	14,47
M12	SW 18 –	1,75	5,3	0,15	0,6	13,7	16,47
M14	SW 21 –	2,00	6,0	0,15	0,6	15,7	19,15
M22	SW 34	2,50	7,5	0,20	0,8	24,4	31,35

Durchmesser (d)	e min.	k Nennmaß	k min.	k max.	r min.	s max.	s min.	Steigung (P)
M10	17,59	6,4	6,11 6,11	6,69 6,69	0,4	16	15,57	1,50
M12	19,85	7,5	7,21 7,21	7,79 7,79	0,6	18	17,57	1,75
M14	22,78	8,8	8,51 8,62	9,09 8,98	0,6	21	20,16	2,00
M22	37,29	14,0	13,65	14,35	0,8	34	33,00	2,50

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ISO 4017 ähnlich DIN 933

Sechskantschrauben

Außensechskant | Gewinde bis Kopf

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
12	11,65	12,35
14	13,65	14,35
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35
20	18,95	21,05
22	20,95	23,05
25	23,95	26,05
30	28,95	31,05
35	33,75	36,25
40	38,75	41,25
45	43,75	46,25
50	48,75	51,25

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
55	53,50	56,50
60	58,50	61,50
65	63,50	66,50
70	68,50	71,50
75	73,50	76,50
80	78,50	81,50
90	88,25	91,75
100	98,25	101,75
110	108,25	111,75

Durchmesser	Länge (l)																				
(d)	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110
M10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
M12					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
M14										●	●	●	●	●	●	●	●	●			
M22														●	●	●	●	●	●	●	

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.