
Ähnlich DIN 6923

Sicherungsmuttern

mit Flansch und Verzahnung

Stahl 8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



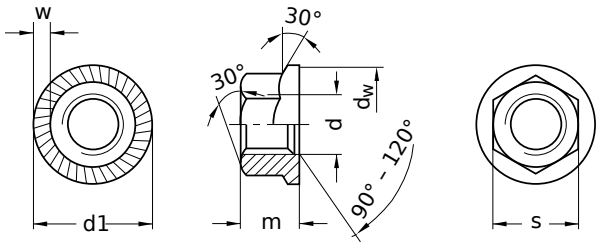

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	d1 max.	dw min.	m min.	m max.	s min.	s max.	Steigung (P)
M4	SW 7	10,0	9,6	4,2	4,65	6,78	7	0,70
M5	SW 8	11,8	9,8	4,7	5,00	7,78	8	0,80
M6	SW 10	14,2	12,2	5,7	6,00	9,78	10	1,00
M8	SW 13	17,9	15,8	7,6	8,00	12,73	13	1,25
M10	SW 15	21,8	19,6	9,6	10,00	14,73	15	1,50
M12	SW 18	26,0	23,8	11,6	12,00	17,73	18	1,75
M16	SW 24	34,5	31,9	15,3	16,00	23,67	24	2,00

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.