DIN 965 similar to ISO 7046


Countersunk bolts

Cross-slot phillips

Stainless steel A2 | Cr(VI)-free | Metric thread

Further information: DIN standard has been withdrawn



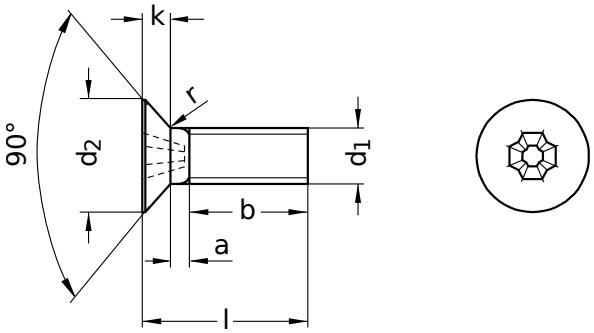

Diameter (d)	Tool size	a max.	b nominal size	d_1 nominal size	d_2 nominal size	k max.	r max.	Pitch (P)
M1.6	H1	0.7	15	M1.6	3	0.96	0.4	–
M2	H1	0.8	16	M2	3.8	1.20	0.5	0.40
M2				M2	3.8			
M2.5	H1	0.9	18	M 2.5	4.7	1.50	0.7	0.45
M2.5				M2.5	4.7			
M3	H1	1.0	19	M3	5.6	1.65	0.8	0.50
M3				M3	5.6			
M4	H2	1.4	22	M4	7.5	2.20	1.0	0.70
M5	H2	1.6	25	M5	9.2	2.50	1.3	0.80
M5				M5	9.2			
M6	H3	2.0	28	M6	11	3.00	1.6	1.00
M8	H4	2.5	34	M8	14.5	4.00	2.0	1.25
M10	H4	3.0	40	M10	18	5.00	2.5	1.50

Length (l)		
nominal size	min.	max.
4	3.75	4.25
5	4.75	5.25
6	5.75	6.25
8	7.70	8.30
10	9.70	10.30
12	11.65	12.35
14	13.65	14.35
16	15.65	16.35
18	17.65	18.35
20	19.60	20.40

Length (l)		
nominal size	min.	max.
22	21.60	22.40
25	24.60	25.40
30	29.60	30.40
32	31.60	32.40
35	34.50	35.50
40	39.50	40.50
45	44.50	45.50
50	49.50	50.50

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.

DIN 965 similar to ISO 7046

Countersunk bolts

Cross-slot phillips

Stainless steel A2 | Cr(VI)-free | Metric thread

Diameter	Length (l)																	
(d)	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	30	32	35	40	45	50
M1.6	●																	
M2	●	●	●	●	●	●		●										
M2.5	●	●	●	●	●	●		●										
M3	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●					
M4		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●		
M5			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
M6					●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●
M8								●		●		●	●		●	●		
M10										●								

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.