
Flügelmuttern

kantige Flügelform (amerikanische Form)

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



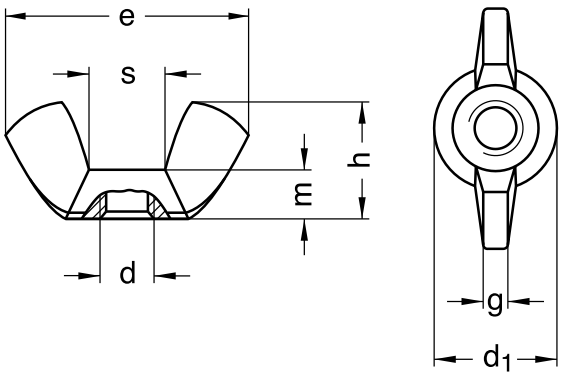

Durchmesser (d)	d1		g		e		h		m		s	Steigung
	min.	max.	max.	min.	max.	min.	min.	max.	min.	max.	Nennmaß	(P)
M3	6,7	8,3	2,9	1,9	20,0	16,5	7,6	9,6	2,60	3,6	–	0,50
M4	6,7	8,3	2,9	1,9	20,0	16,5	7,6	9,6	2,60	3,6	4,8	0,70
M5	8,7	10,3	3,1	2,1	23,5	20,5	9,5	11,5	3,50	4,5	6,2	0,80
M6	11,1	12,7	3,5	2,5	28,7	25,7	11,7	13,7	4,30	5,5	8,8	1,00
M8	12,6	14,4	3,8	2,8	32,0	28,6	13,6	16,0	4,80	6,0	9,1	1,25
M10	14,4	16,2	4,5	3,5	38,0	33,6	16,0	18,0	5,78	6,9	11,0	1,50
M12	19,5	21,5	5,5	4,5	50,0	45,0	21,0	24,0	7,30	8,5	14,4	1,75

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.