

DIN 910

Verschlussschrauben

Sechskantkopf mit Flansch | Außensechskant

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | Zylindrisches metrisches Feingewinde

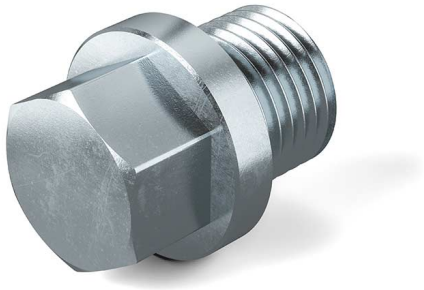

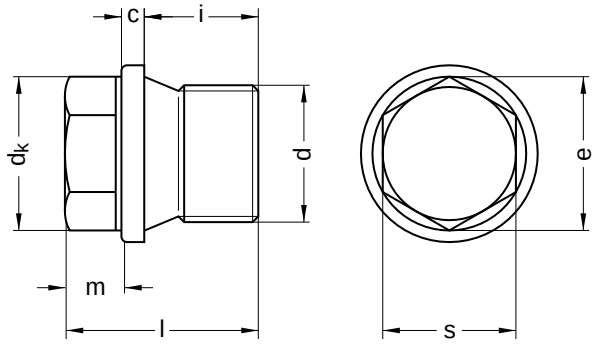

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	c Nennmaß	c max.	dk Nennmaß	i	m Nennmaß	e min.	s Nennmaß	Steigung (P)
M10 x 1	SW 10	3	3,5	14	8	6	10,89	10	1,0
M12 x 1,5	SW 13	3	3,5	17	12	6	14,20	13	1,5
M14 x 1,5	SW 13	3	3,5	19	12	6	14,20	13	1,5
M16 x 1,5	SW 17	3	3,5	21	12	6	17,59	16	1,5
M18 x 1,5	SW 17	4	4,5	23	12	8	17,59	16	1,5
M20 x 1,5	SW 19	4	4,5	25	14	8	19,85	18	1,5
M22 x 1,5	SW 19	4	4,5	27	14	8	19,85	18	1,5

Länge (l) Nennmaß
17
21
24
26

Durchmesser (d)	Länge (l) 17	21	24	26
M10 x 1	●			
M12 x 1,5		●		
M14 x 1,5		●		
M16 x 1,5		●		
M18 x 1,5			●	
M20 x 1,5				●
M22 x 1,5				●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.