DIN 7985 similar to ISO 7045


Pan head screws

Cross-slot pozidriv

Stainless steel A2 | Cr(VI)-free | Metric thread

Further information: DIN-standard has been withdrawn | changed head height



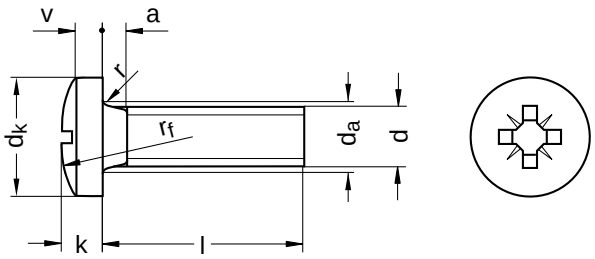

Diameter (d)	Tool size	a max.	d_a max.	d_k min.	d_k max.	k nominal size	k min.	k max.	rf	r max.	Pitch (P)	v
M2	Z1	0.8	2.6	3.70	4	1.6	1.48	1.72	4	0.10	0.40	1.1
M2.5	Z1	0.9	3.1	4.70	5	2.0	1.88	2.12	5	0.10	0.45	1.3
M3	Z1	1.0	3.6	5.70	6	2.4	2.28	2.52	6	0.10	0.50	1.6
M4	Z2	1.4	4.7	7.64	8	3.1	2.95	3.25	8	0.20	0.70	2.0
M5	Z2	1.6	5.7	9.64	10	3.8	3.65	3.95	10	0.20	0.80	2.5
M6	Z3	2.0	6.8	11.57	12	4.6	4.45	4.75	12	0.25	1.00	3.0

Length (l)		
nominal size	min.	max.
4	3.75	4.25
5	4.75	5.25
6	5.75	6.25
8	7.70	8.30
10	9.70	10.30
12	11.65	12.35
14	13.65	14.35
16	15.65	16.35

Length (l)		
nominal size	min.	max.
18	17.65	18.35
20	19.60	20.40
25	24.60	25.40
30	29.60	30.40
35	34.50	35.50
40	39.50	40.50

Diameter (d)	Length (l) 4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40
M2					●									
M2.5	●						●							
M3	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●		
M4		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
M5			●	●	●	●	●	●	●	●	●			
M6					●	●		●		●				

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.