Varibulb hochfeste Blindniete

Flachrundkopf

Hinweis: Hülse und Dorn aus Edelstahl A2

Technische Informationen finden Sie auf der letzten Seite.




Durchmesser (d)		d1 Nennmaß	d2 Nennmaß	Bohrloch d Nennmaß	e min.	e max.
3,2		3,2	6,3	3,3 - 3,4	1,0	3,0
			6,3	3,3 - 3,4	3,0	5,0
			6,3	3,3 - 3,4	5,0	7,0
4		4	8	4,1 - 4,3	1,0	3,0
			8	4,1 - 4,3	3,0	5,0
4,8		4,8	9,6	4,9 - 5,1	1,5	3,5
			9,6	4,9	3,5	6,0
			9,6	4,9	6,0	8,5
			9,5	5,0 - 5,2	1,5	3,5
			9,5	5,0 - 5,2	3,5	5,5
			9,5	5,0 - 5,2	5,5	7,5
6,4		6,4	13,4	6,6	1,5	5,5
			13,4	6,6	5,0	9,0
			13	6,6 - 7,0	2,0	6,0
			13	6,6 - 7,0	5,0	9,0

Durchmesser (d)	Länge (l) Nennmaß	Kopfdicke	Scherkraft (N)	Zugkraft (N)
3,2	6,5	0,9	1600	2000
	9,0	0,9	1700	2000
	11,5	0,9	3200	2000
4	7,5	1,2	2800	4000
	9,5	1,2	5200	4000
4,8	9,0	1,4	5500	5000
	11,5	1,5	5500	5000
	14,5	1,5	5500	5000
	13,5	1,4	3900 - 5000	5300
	16,5	1,4	3900 - 5000	5300
	19,5	1,4	3900 - 5000	5300
6,4	13,0	3,1	14300	8000
	160,5	3,1	14300	8000
	17,5	2,0	7500 - 15000	8500
	20,5	2,0	7500 - 15000	8500

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Legende

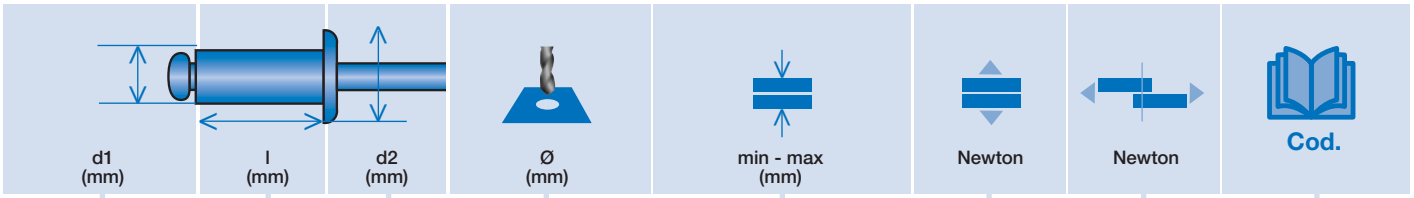

Nietdurchmesser

Nietlänge

Nietkopfdurchmesser

Bohrungsdurchmesser

Klemmbereich

Zugkraft

Scherkraft

Art.Nr.

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.