11-1-AV 3-armig universele trekker met verstelbare spandiepte, tot 520 mm klembereik, spandiepte van 500 mm tot 450 mm



APPLICATIE AFBEELDING



BESCHRIJVING

De extra krachtige, 3-armige universele trekker met verstelbare spandiepte wordt ingezet voor het trekken van zware lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor Ambacht, werkplaats en Industrie. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. De massieve constructie van de trekker past zich door zijn individueel instelbare klembereik en spandiepte aan elke treksituatie aan en garandeert zowel bij het Uitwendigtrekken alsook bij het binnentrekken een krachtige, schadevrije Demontage. De 3-armige uitvoering garandeert een gelijkmatige lastverdeling en daardoor een bijzonder zekere grip op het af te trekken onderdeel.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van zware lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor Ambacht, Werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- De schroefverbinding maakt gemakkelijk losdraaien en bijzonder stevig aandraaien van de trekhaken met een zeskantsleutel mogelijk.
- De 3-armige uitvoering zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling en maakt grotere trekkrachten mogelijk
- Ook toepasbaar bij excentrische componenten dankzij vrij bewegende, over de Brug glijdende trekhaken
- Variabel instelbaar voor elk klembereik tussen 57 mm – 520 mm evenals spandiepte tussen 500 mm – 450 mm
- Veilige plaatsing van de spindel door de draaibare spindelpunt, zowel op gladde oppervlakken als bij centreringen (Switch Technology)
- Optioneel ombouwbaar van een uitwendige trekker naar een binnentrekker door de trekhaken om te draaien
- Anti-slipinrichting aan de spindelkop voor veilig werken met Sleutels
- Uitloop van de spindel ter bescherming van de Schroefdraad

OPERATIE

- De trekhaken van buiten op het te trekken onderdeel plaatsen
- De klauwen onder het onderdeel schuiven
- Sleutels gebruiken om de trekhaken te bevestigen
- De spindel voor fixatie handmatig op druk trekken
- De Zeskant op de spindelkop met een ratel of een ringsleutel in beweging zetten tot het onderdeel is losgekomen


STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176730153
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	11-AV
Brutogewicht [kg]	30,39 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN


- 11-1-20_Inzetbus
- 11-1-206_Drukspindel
- 11-520_3-armige Brug
- 4-SP-S_3 in hoogte verstelbare trekhaken
- 633370_Dubbelzijdige spindelpunt
- 637350_Spindel

3-armig universele trekker met verstelbare spandiepte, tot 520 mm klembereik, spandiepte van 500 mm tot 450 mm

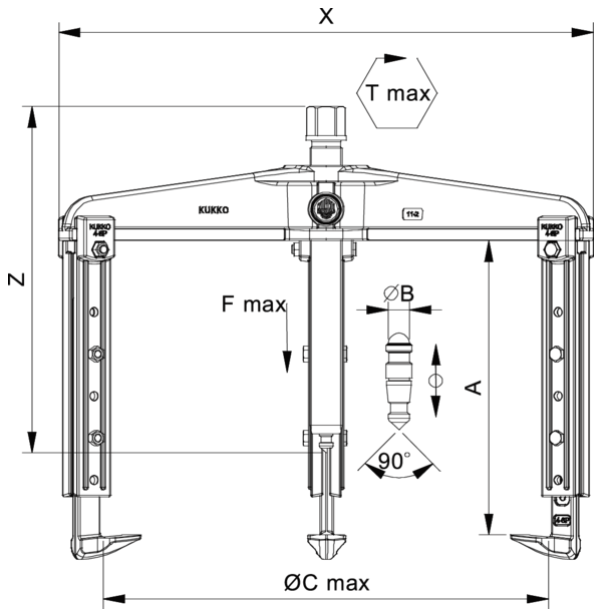


Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	570 mm
Y	Totale diepte [mm]	570 mm
Z	Totale hoogte [mm]	416 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	500 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	41 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	57 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	520 mm
A1	Klemdiepte uittrek A1 [mm]	350 mm
A2	Klemdiepte externe uittrek A2 [mm]	400 mm
A3	Klemdiepte uitwendige uittrek A3 [mm]	450 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	9,5 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	45 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	66,5 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	82 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	25 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	280 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	600 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	650 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	20 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	200 kN

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	570 mm
Y	Totale diepte [mm]	570 mm
Z	Totale hoogte [mm]	416 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	500 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	41 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	57 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	520 mm
A1	Klemdiepte uittrek A1 [mm]	350 mm
A2	Klemdiepte externe uittrek A2 [mm]	400 mm
A3	Klemdiepte uitwendige uittrek A3 [mm]	450 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	9,5 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	45 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	66,5 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	82 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	25 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	280 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	600 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	650 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	20 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	200 kN

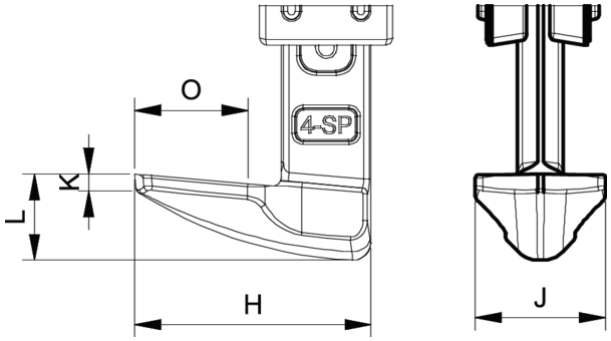


Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	570 mm
Y	Totale diepte [mm]	570 mm
Z	Totale hoogte [mm]	416 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	500 mm

S1	Breedte over vlakken [mm]	41 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	57 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	520 mm
A1	Klemdiepte uittrek A1 [mm]	350 mm
A2	Klemdiepte externe uittrek A2 [mm]	400 mm
A3	Klemdiepte uitwendige uittrek A3 [mm]	450 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	9,5 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	45 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	66,5 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	82 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	25 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	280 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	600 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	650 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	20 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	200 kN

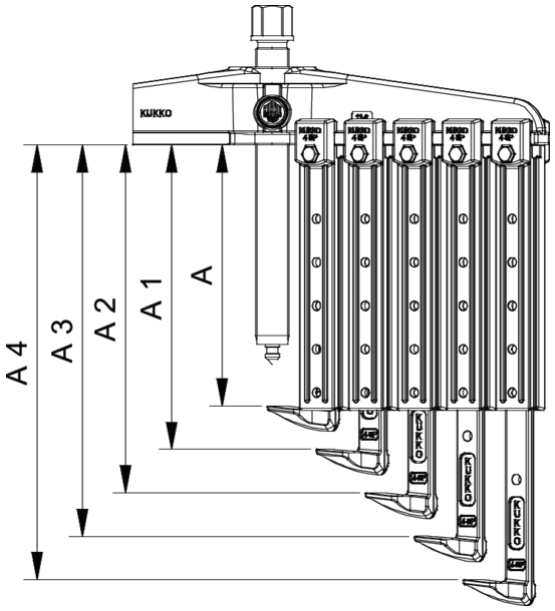

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	570 mm
Y	Totale diepte [mm]	570 mm
Z	Totale hoogte [mm]	416 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	500 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	41 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	57 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	520 mm
A1	Klemdiepte uittrek A1 [mm]	350 mm
A2	Klemdiepte externe uittrek A2 [mm]	400 mm
A3	Klemdiepte uitwendige uittrek A3 [mm]	450 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	9,5 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	45 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	66,5 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	82 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	25 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	280 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	600 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	650 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	20 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	200 kN

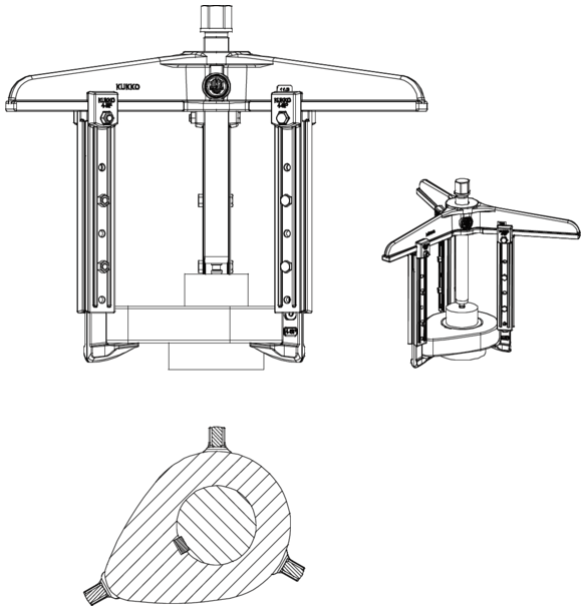

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	570 mm
Y	Totale diepte [mm]	570 mm
Z	Totale hoogte [mm]	416 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	500 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	41 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	57 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	520 mm
A1	Klemdiepte uittrek A1 [mm]	350 mm
A2	Klemdiepte externe uittrek A2 [mm]	400 mm
A3	Klemdiepte uitwendige uittrek A3 [mm]	450 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	9,5 mm

J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	45 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	66,5 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	82 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	25 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	280 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	600 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	650 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	20 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	200 kN