DIN 6325 ähnlich ISO 8734


Zylinderstifte

gehärtet



Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | Härte 60 +/- 2 HRC

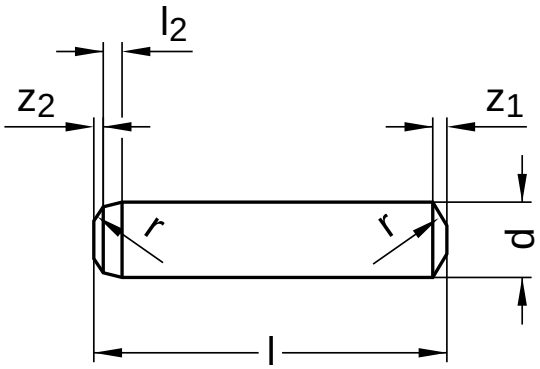

Durchmesser (d)	l2	r	z2	z1
1,5	0,5	1,6	0,12	0,23
2	0,6	2,0	0,18	0,30
2,5	0,7	2,5	0,25	0,40
3	0,8	3,0	0,30	0,45
4	1,0	4,0	0,40	0,60
5	1,2	5,0	0,50	0,75
6	1,5	6,0	0,60	0,90
8	1,8	8,0	0,80	1,20
10	2,0	10,0	1,00	1,50
12	2,5	12,0	1,30	1,80
14	2,5	16,0	1,30	2,00
16	3,0	16,0	1,70	2,50
20	4,0	20,0	2,00	3,00

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
5	4,85	5,15
6	5,85	6,15
8	7,82	8,18
10	9,82	10,18
12	11,78	12,22
14	13,78	14,22
16	15,78	16,22
18	17,78	18,22
20	19,74	20,26
22	21,74	22,26
24	23,74	24,26
26	25,74	26,26
28	27,74	28,26

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
32	31,69	32,31
36	35,69	36,31
40	39,69	40,31
45	44,69	45,31
50	49,69	50,31
55	54,63	55,37
60	59,63	60,37
70	69,63	70,37
80	79,63	80,37
90	89,56	90,44
100	99,56	100,44
120	119,56	120,44

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 6325 ähnlich ISO 8734

Zylinderstifte

gehärtet

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser	Länge (l)																								
(d)	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120
1,5	●	●	●	●	●	●	●																			
2		●	●	●	●	●	●	●	●																	
2,5		●	●	●	●	●	●	●	●		●															
3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
5				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					
6					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
8							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
10									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		
12											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14																●	●		●				●		●	
16																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20																					●		●	●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.