DIN 705


Stellringe

Form A



Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: Bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift | ab d = 80 mm mit 2 Gewindestiften

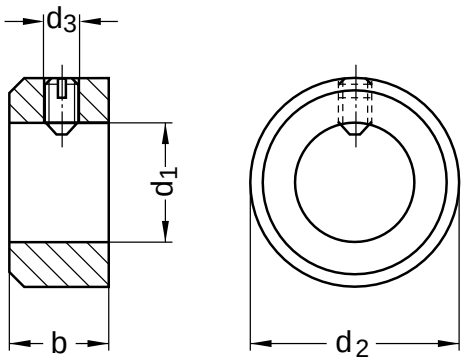

Durchmesser (d)	b Nennmaß	d1 Nennmaß	d2 Nennmaß	d3 Nennmaß
6	8	6	12	M4
8	8	8	16	M4
10	10	10	20	M5
12	12	12	22	M6
16	12	16	28	M6
18	14	18	32	M6
20	14	20	32	M6
22	14	22	36	M6
25	16	25	40	M8
30	16	30	45	M8
35	16	35	56	M8
40	18	40	63	M10
50	18	50	80	M10

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.