22-0-10 Slagtrekker met 250 mm slagweg, 1 kg Slagmassa



BESCHRIJVING

De slagtrekker-voorzieningen van de serie 22-0 worden samen met binnentrekkers van de serie 21 gebruikt in Ambacht, Industrie en werkplaats. Het gebruik van een slagtrekker wordt met name aanbevolen wanneer er geen afsteunvlak aanwezig is of wanneer dit te gevoelig is. Dankzij het ergonomisch gevormde, massieve glijstuk kan de toegepaste kracht optimaal worden overgebracht en kan een sterke schokwerking worden bereikt. Daarnaast wordt hierdoor een contactloos en voorzichtig uittrekken gewaarborgd. Afhankelijk van de toepassing zijn slagtrekkers verkrijgbaar in verschillende maten en met een Slagmassa van 500 g tot 8 kg, evenals passend toebehoren.

TOEPASSINGSGEBIED

Samen met binnentrekkers van serie 21 in Ambacht, Industrie en werkplaats.

VOORDEEL

- Door de vorm van het glijstuk is een hoog slaggewicht van de slagtrekker bij eenvoudig gebruik mogelijk.
- Het binnenliggende aanslagpunt voorkomt knelgevaar en garandeert een veilig werkproces.
- Als er niet voldoende ruimte beschikbaar is, kan het slaggewicht worden omgedraaid

OPERATIE

Binnendiameter van het kogellager bepalen en de juiste binnentrekker kiezen

De binnentrekker in de boring steken en de spansmoer aandraaien

De slagtrekkerstang op de wigspindel van de binnentrekker opschroeven

De slagtrekker met een slaande beweging gebruiken om het lager eruit te trekken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176385070
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	22-0
Brutogewicht [kg]	1,44 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	Rezykkat rHDPE 61
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- GA10-1516_Reductiestuk
- VM12-1516_verbindingsmoer

APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING



Slagtrekker met 250 mm slagweg, 1 kg
Slagmassa



Afkorting	Attribuut	Wert
X	Diameter [mm]	50 mm
S2	Breedte over vlakken Draadadapter [mm]	17 mm
S1	Breedte over vlakke aanslagmoer [mm]	19 mm
T2	Binnendraad van de schroefdraadadapter [nominale afmeting]	M10
T3	Inwendige draad van de verbindingsmoer [nominale afmeting]	15-16 G
A	Inslagafstand [mm]	250 mm
S1	Breedte over vlakke aansluitmoer [mm]	24 mm

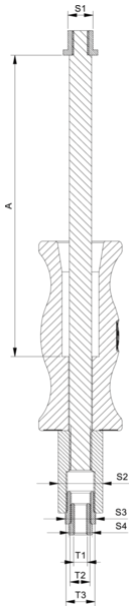

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Diameter [mm]	50 mm
S2	Breedte over vlakken Draadadapter [mm]	17 mm
S1	Breedte over vlakke aanslagmoer [mm]	19 mm
T2	Binnendraad van de schroefdraadadapter [nominale afmeting]	M10
T3	Inwendige draad van de verbindingsmoer [nominale afmeting]	15-16 G
A	Inslagafstand [mm]	250 mm
S1	Breedte over vlakke aansluitmoer [mm]	24 mm

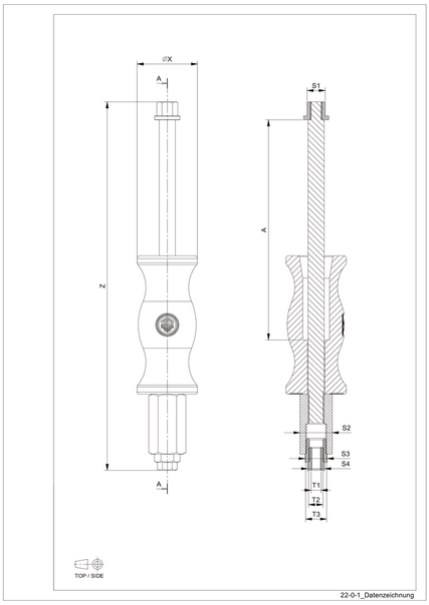

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Diameter [mm]	50 mm
S2	Breedte over vlakken Draadadapter [mm]	17 mm
S1	Breedte over vlakke aanslagmoer [mm]	19 mm
T2	Binnendraad van de schroefdraadadapter [nominale afmeting]	M10
T3	Inwendige draad van de verbindingsmoer [nominale afmeting]	15-16 G
A	Inslagafstand [mm]	250 mm

S1	Breedte over vlakke aansluitmoer [mm]	24 mm