
DIN 603

Flachrundschrauben

mit Vierkantansatz | mit Sechskantmutter

Stahl 4.6 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



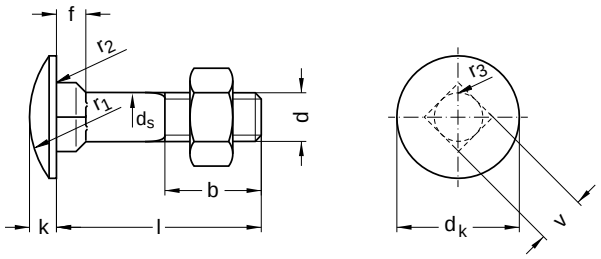

Durchmesser	b			dk		ds		f	
(d)	l bis 125	l bis 200	l über 200	min.	max.	min.	max.	min.	max.
M5	16	22	–	12,45	13,55	4,52	5	2,90	4,10
M6	18	24	–	15,45	16,55	5,52	6	3,40	4,60
M8	22	28	41	19,35	20,65	7,42	8	4,40	5,60
M10	26	32	45	23,35	24,65	9,42	10	5,40	6,60
M12	30	36	49	29,35	30,65	11,30	12	7,25	8,75
M16	38	44	57	37,20	38,80	15,30	16	11,10	12,90

Durchmesser	k		r1	r2	r3	Steigung	v	
(d)	min.	max.	Nennmaß	Nennmaß		(P)	max.	min.
M5	2,70	3,30	10,7	0,5	0,75	0,80	5,48	4,52
M6	3,12	3,88	12,6	0,5	0,90	1,00	6,48	5,52
M8	4,12	4,88	16,0	0,5	1,20	1,25	8,58	7,42
M10	4,62	5,38	19,2	0,5	1,50	1,50	10,58	9,42
M12	6,05	6,95	24,1	1,0	1,80	1,75	12,70	11,30
M16	8,05	8,95	29,3	1,0	2,40	2,00	16,70	15,30

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 603

Flachrundschrauben

mit Vierkantansatz | mit Sechskantmutter

Stahl 4.6 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Nennmaß	Länge (l) min.	Länge (l) max.
16	15,10	16,90
20	18,95	21,05
25	23,95	26,05
30	28,95	31,05
35	33,75	36,25
40	38,75	41,25
45	43,75	46,25
50	48,75	51,25
55	53,50	56,50
60	58,50	61,50
65	63,50	66,50
70	68,50	71,50
75	73,50	76,50
80	78,50	81,50

Nennmaß	Länge (l) min.	Länge (l) max.
90	88,25	91,75
100	98,25	101,75
110	108,25	111,75
120	118,25	121,75
130	128,00	132,00
140	138,00	142,00
150	148,00	152,00
160	156,00	164,00
170	166,00	174,00
180	176,00	184,00
200	195,40	204,60
220	215,40	224,60
240	235,40	244,60

Durchmesser (d)	Länge (l) 16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	220	240
M5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●												
M6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
M8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●						
M10		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
M12				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●	●
M16					●			●		●								●				●					

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.