
DIN 6799

Sicherungsscheiben

für Wellen

Federstahl | blank | Cr(VI) - frei



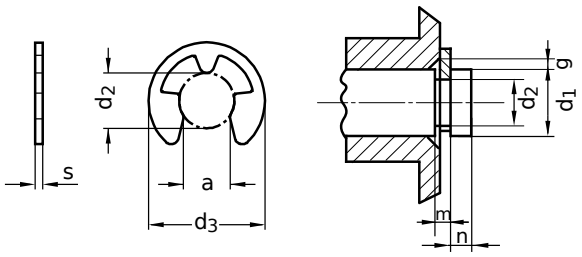

Durchmesser	a			d1		d2	
(d)	Nennmaß	min.	max.	min.	max.	min.	max.
1,2	1,01	0,97	1,05	1,4	2,0	1,14	1,2
1,5	1,28	1,24	1,32	2,0	2,5	1,44	1,5
1,9	1,61	1,57	1,65	2,5	3,0	1,84	1,9
2,3	1,94	1,90	1,98	3,0	4,0	2,24	2,3
3,2	2,70	2,66	2,74	4,0	5,0	3,12	3,2
4	3,34	3,29	3,39	5,0	7,0	3,92	4,0
5	4,11	4,06	4,16	6,0	8,0	4,92	5,0
6	5,26	5,21	5,31	7,0	9,0	5,92	6,0
7	5,84	5,79	5,89	8,0	11,0	6,91	7,0
8	6,52	6,46	6,58	9,0	12,0	7,91	8,0
9	7,63	7,57	7,69	10,0	14,0	8,91	9,0
10	8,32	8,26	8,38	11,0	15,0	9,91	10,0
12	10,45	10,38	10,52	13,0	18,0	11,89	12,0
15	12,61	12,54	12,68	16,0	24,0	14,89	15,0
19	15,92	15,85	15,99	20,0	31,0	18,87	19,0

Durchmesser	d3	g	m		n	s		
(d)	max.	Nennmaß	Nennmaß	max.	min.	Nennmaß	min.	max.
1,2	3,25	0,4	0,34	0,38	0,6	0,30	0,28	0,32
1,5	4,25	0,6	0,44	0,48	0,8	0,40	0,38	0,42
1,9	4,80	0,7	0,54	0,59	1,0	0,50	0,48	0,52
2,3	6,30	0,9	0,64	0,69	1,0	0,60	0,58	0,62
3,2	7,30	0,9	0,64	0,69	1,0	0,60	0,58	0,62
4	9,30	1	0,74	0,79	1,2	0,70	0,68	0,72
5	11,30	1	0,74	0,79	1,2	0,70	0,68	0,72
6	12,30	1,1	0,74	0,79	1,2	0,70	0,68	0,72
7	14,30	1,3	0,94	0,99	1,5	0,90	0,88	0,92
8	16,30	1,5	1,05	1,13	1,8	1,00	0,97	1,03
9	18,80	1,61	1,15	1,23	2,0	1,10	1,07	1,13
10	20,40	1,8	1,25	1,33	2,0	1,20	1,17	1,23

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 6799

Sicherungsscheiben

für Wellen

Federstahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser	d3	g	m		n	s		
(d)	max.	Nennmaß	Nennmaß	max.	min.	Nennmaß	min.	max.
12	23,40	1,9	1,35	1,43	2,5	1,30	1,27	1,33
15	29,40	2,2	1,55	1,63	3,0	1,50	1,47	1,53
19	37,60	2,5	1,80	1,88	3,5	1,75	1,72	1,78

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.