
DIN 604

Countersunk bolts

With nib | with hexagon nut

Steel 4.6 | bright | Cr(VI)-free | Metric thread



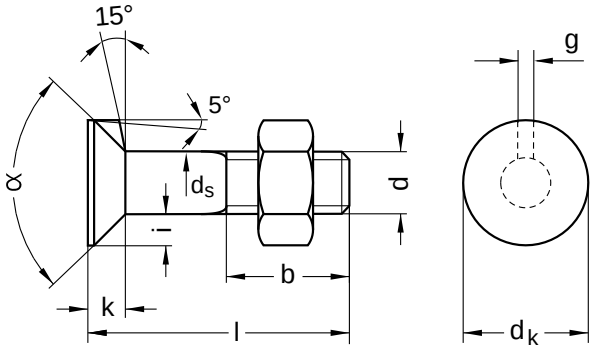

Diameter (d)	b			d_k		d_s		g		i	k	Pitch (P)
	l up to 125	l up to 200	l longer than 200	min.	max.	min.	max.	max.	min.		nominal size	
M10	26	32	45	18.35	19.65	9.42	10	3.2	2.72	4.2	5.5	1.50
M12	30	36	49	23.35	24.65	11.30	12	3.6	3.12	5.7	7.0	1.75
M16	38	44	57	31.20	32.80	15.30	16	4.2	3.72	7.5	9.0	2.00
M20	46	52	65	31.20	32.80	19.16	20	5.4	4.92	5.7	11.5	2.50
M24	54	60	73	37.20	38.80	23.16	24	6.6	6.02	6.7	13.0	3.00

Length (l)		
nominal size	min.	max.
25	23.95	26.05
30	28.95	31.05
35	33.75	36.25
40	38.75	41.25
45	43.75	46.25
50	48.75	51.25

Length (l)		
nominal size	min.	max.
55	53.50	56.50
60	58.50	61.50
65	63.50	66.50
70	68.50	71.50
75	73.50	76.50
80	78.50	81.50

Length (l)		
nominal size	min.	max.
90	88.25	91.75
100	98.25	101.75
120	118.25	121.75

Diameter (d)	Length (l)														
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	120
M10	●	●	●	●	●	●	●	●		●					
M12		●	●	●	●	●	●	●		●					
M16				●	●	●	●	●		●		●		●	
M20						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M24													●		

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.