
Sicherungsschrauben

Zylinderkopf mit Flansch und Verzahnung | Innensechskant

Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: Festigkeitsklasse 100



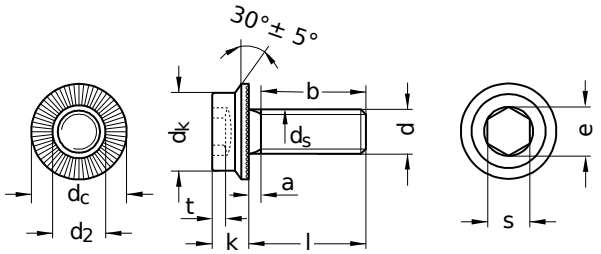

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a	b	d2		dc		dk	
		max.	Nennmaß	min.	max.	min.	max.	min.	max.
M5	SW 4	2,40	22	5,7	5,9	10,0	11,0	8,5	9
M6	SW 5	3,00	24	6,8	7,0	12,5	13,5	10,0	11
M8	SW 6	3,75	28	9,2	9,4	16,0	17,0	13,0	14
M10	SW 8	4,50	32	11,2	11,5	18,5	19,5	16,0	17
M12	SW 10	5,25	36	13,7	14,0	21,5	22,5	18,0	19

Durchmesser (d)	k		e	s			Steigung (P)
	min.	max.	min.	Nennmaß	min.	max.	
M5	4,82	5	4,58	4	4,02	4,10	0,80
M6	5,70	6	5,72	5	5,02	5,14	1,00
M8	7,64	8	6,86	6	6,02	6,14	1,25
M10	9,64	10	9,15	8	8,02	8,18	1,50
M12	11,57	12	11,43	10	10,02	10,18	1,75

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
16	15,65	16,35
20	19,58	20,42
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Sicherungsschrauben

Zylinderkopf mit Flansch und Verzahnung | Innensechskant

Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)									
	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50
M5	●	●	●	●						
M6	●	●	●	●	●	●				
M8		●	●	●	●	●				
M10			●	●	●	●	●	●		
M12				●	●	●	●	●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.