DIN 980 ähnlich ISO 7042


Sechskantmuttern

mit Klemmteil | Ganzmetallausführung | Form V: einteilig

Stahl 8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Feingewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Mutternhöhe und Schlüsselweiten



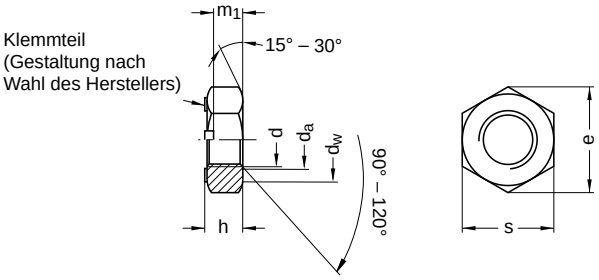

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	da		dw	h		m1	e	s		Steigung (P)
		min.	max.	min.	min.	max.	min.	min.	min.	max.	
M10 x 1	SW 17	10	10,8	15,6	9	10	5,5	18,90	16,73	17	1,00
M10 x 1,25	SW 17	10	10,8	15,6	9	10	5,5	18,90	16,73	17	1,25
M12 x 1,5	SW 19	12	13,0	17,4	11	12	6,6	21,10	18,67	19	1,50
M14 x 1,5	SW 22	14	15,1	20,5	12	14	7,7	24,49	21,67	22	1,50
M16 x 1,5	SW 24	16	17,3	22,5	14	16	8,8	26,75	23,67	24	1,50
M20 x 1,5	SW 30	20	21,6	27,7	18	20	11,0	32,95	29,16	30	1,50
M24 x 1,5	SW 36	24	25,9	33,2	22	24	13,2	39,55	35,00	36	1,50
M24 x 2	SW 36	24	25,9	33,2	22	24	13,2	39,55	35,00	36	2,00
M30 x 2	SW 46	30	32,4	42,7	28	30	16,5	50,85	45,00	46	2,00

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.