DIN 933 ähnlich ISO 4017

Sechskantschrauben


Außensechskant | Gewinde bis Kopf



Kunststoff Polyamid natur | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 | Schrauben können mit toleranzhaltigem 6H Muttergewinde gepaart werden

Es wird nach Produktklassen A und B unterschieden, wobei das Datenblatt den größten Wertebereich anzeigt. Genaue Angaben entnehmen Sie den Details des ausgewählten Artikels.

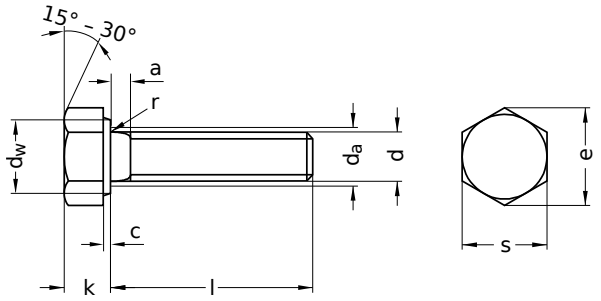

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	c min.	c max.	da max.	dw min.	e min.	k Nennmaß	k min.	k max.	r min.	s max.	s min.	Steigung (P)
M3	SW 5,5	1,50	0,15	0,4	3,6	4,6	6,04	2,0	1,88	2,12	0,10	5,5	5,32	0,50
M4	SW 7	2,10	0,15	0,4	4,7	5,7	7,50	2,8	2,60	3,00	0,20	7,0	6,64	0,70
M5	SW 8	2,40	0,15	0,5	5,7	6,7	8,63	3,5	3,35	6,35	0,20	8,0	7,64	0,80
M6	SW 10	3,00	0,15	0,5	6,8	8,7	10,89	4,0	3,76	4,24	0,25	10,0	9,64	1,00
M8	SW 13	3,75	0,15	0,6	9,2	11,4	14,20	5,3	5,06	5,54	0,40	13,0	12,57	1,25
M10	SW 17	4,50	0,15	0,6	11,2	15,4	18,72	6,4	6,11	6,69	0,40	17,0	16,57	1,50
M12	SW 19	5,25	0,15	0,6	13,7	17,2	20,88	7,5	7,21	7,79	0,60	19,0	18,48	1,75
M16	SW 24	6,00	0,20	0,8	17,7	22,0	26,17	10,0	9,71	10,29	0,60	24,0	23,16	2,00

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
10	9,71	10,29
16	15,65	16,35
20	19,58	20,42
25	23,95	26,05
30	28,95	31,05
35	33,75	36,25

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
40	38,75	41,25
50	48,75	51,25
60	58,50	61,50
70	68,50	71,50

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 933 ähnlich ISO 4017

Sechskantschrauben

Außensechskant | Gewinde bis Kopf

Kunststoff Polyamid natur | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)									
	10	16	20	25	30	35	40	50	60	70
M3		●								
M4		●		●						
M5			●		●	●				
M6		●	●							
M8	●	●		●			●	●	●	
M10			●	●		●			●	●
M12				●			●	●		
M16										●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.