
DIN 7604

Locking screws

Form A | Hexagon head | light version

Steel | bright | Cr(VI)-free | Cylindrical metric fine thread



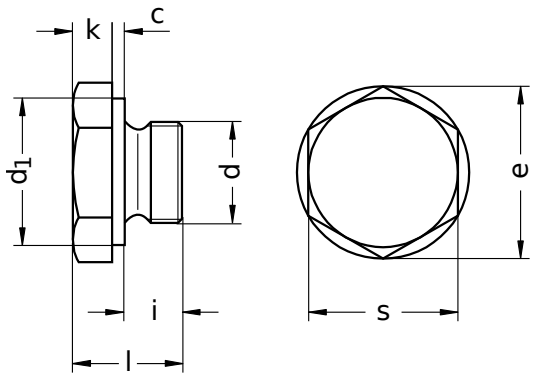

Diameter (d)	Tool size	c min.	c max.	d_1 nominal size	i	k nominal size	e min.
M10 x 1	SW 14	0.5	0.7	14	6	4	15.33
M12 x 1.5	SW 17	0.5	0.7	17	9	6	18.72
M14 x 1.5	SW 19	0.5	0.7	19	9	6	20.88
M16 x 1.5	SW 22	0.5	0.7	21	9	6	23.91
M22 x 1.5	SW 19	2.0	2.2	27	9	6	20.88
M26 x 1.5	SW 22	2.5	2.7	31	9	8	23.91
M30 x 1.5	SW 22	2.5	2.7	36	9	8	23.91

Diameter (d)	s nominal size	Pitch (P)	t nominal size	t max.	t min.	Length (l) nominal size	Length (l) min.	Length (l) max.
M10 x 1	14	1.0	–	–	–	10.5	9.60	11.40
M12 x 1.5	17	1.5	–	–	–	15.5	14.60	16.40
M14 x 1.5	19	1.5	–	–	–	15.5	14.60	16.40
M16 x 1.5	22	1.5	–	–	–	15.5	14.60	16.40
M22 x 1.5	19	1.5	8	8.6	7.7	17.0	16.10	17.90
M26 x 1.5	22	1.5	8	8.6	7.7	19.5	18.45	20.55
M30 x 1.5	22	1.5	8	8.6	7.7	19.5	18.45	20.55

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.