
Sicherungsmuttern

mit Sicherungseinlage aus Edelstahl



Stahl 5 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Regelgewinde

Hinweis: Werkstoff Muttern: Stahl SS400 verzinkt | Werkstoff Sicherungseinlage: Edelstahl

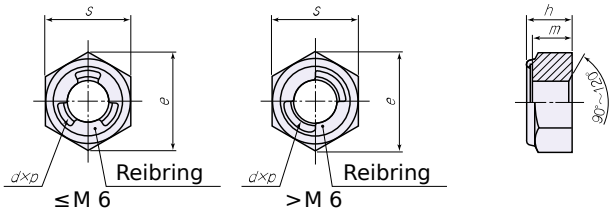

Durchmesser (d)	e Nennmaß	h Nennmaß	h min.	h max.	m Nennmaß	s Nennmaß	s min.	s max.	Steigung (P)	Sicherungsring
M4	8,1	3,8	3,5	4,1	3,0	7	6,80	7	0,70	dreifach je 60°
M5	9,2	4,6	4,3	4,9	3,9	8	7,80	8	0,80	dreifach je 60°
M6	11,5	5,1	4,8	5,4	4,2	10	9,80	10	1,00	dreifach je 60°
M8	15,0	7,3	6,9	7,7	6,1	13	12,75	13	1,25	zweifach je 90°
M10	19,6	8,3	7,9	8,7	7,1	17	16,75	17	1,50	zweifach je 90°
M12	21,9	10,5	10,1	10,9	9,0	19	18,65	19	1,75	zweifach je 90°
M14	25,4	12,5	12,0	13,0	11,0	22	21,65	22	2,00	zweifach je 90°
M16	27,7	14,5	14,0	15,0	13,0	24	23,65	24	2,00	zweifach je 90°
M20	34,6	17,5	17,0	18,0	15,4	30	29,65	30	2,50	zweifach je 90°
M24	41,6	21,5	20,9	22,1	18,8	36	35,60	36	3,00	zweifach je 90°
M30	53,1	27,0	26,2	27,8	24,0	46	45,60	46	3,50	zweifach je 90°

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.