ISO 4014 ähnlich DIN 931

Sechskantschrauben


Außensechskant | mit Schaft



Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22

Es wird nach Produktklassen A und B unterschieden, wobei das Datenblatt den größten Wertebereich anzeigt. Genaue Angaben entnehmen Sie den Details des ausgewählten Artikels.

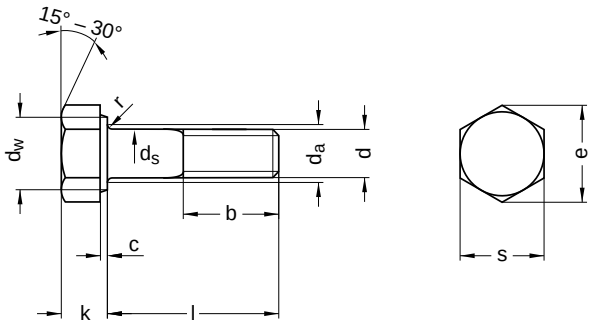

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	b			c		da	ds		
		l bis 125	l bis 200	l über 200	min.	max.	max.	Nennmaß	min.	max.
M10	SW 16	26	32	45	0,15	0,6	11,2	10	9,78	10
M12	SW 18	30	36	49	0,15	0,6	13,7	–	–	12
M14	SW 21	34	40	53	0,15	0,6	15,7	–	–	14
M22	SW 34	50	56	69	0,20	0,8	24,4	–	–	22

Durchmesser (d)	dw	e	k			r	s		Steigung
	min.	min.	Nennmaß	min.	max.	min.	max.	min.	(P)
M10	14,47	17,59	6,4	6,11	6,69	0,4	16	15,57	1,50
M12	16,47	19,85	7,5	7,21	7,79	0,6	18	17,57	1,75
M14	19,15	22,78	8,8	8,51	9,09	0,6	21	20,15 20,16	2,00
M22	31,35	37,29	14,0	13,65	14,35	0,8	34	33,00	2,50

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ISO 4014 ähnlich DIN 931

Sechskantschrauben

Außensechskant | mit Schaft

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Nennmaß	Länge (l) min.	Länge (l) max.
35	33,75	36,05
40	38,75	41,25
45	43,75	46,25
50	48,75	51,25
55	53,50	56,50
60	58,50	61,50
65	63,50	66,50
70	68,50	71,50
75	74,40	75,60
80	78,50	81,50
90	88,25	91,75
100	98,25	101,75

Nennmaß	Länge (l) min.	Länge (l) max.
110	108,25	111,75
120	118,25	121,75
130	128,00	132,00
140	138,00	142,00
150	148,00	152,00
160	158,00	162,00
170	–	–
	168,00	172,00
180	178,00	182,00

Durchmesser (d)	Länge (l) 35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
M10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M12		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M14			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M22										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.