
Sicherungsmuttern

mit Flansch und Verzahnung

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: Festigkeitsklasse 8, ab M12 Festigkeitsklasse 10



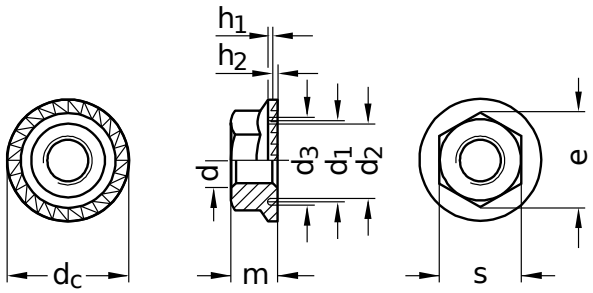

Durchmesser		d1			d2			d3		dc	
(d)	Werkzeuggröße	Nennmaß	min.	max.	Nennmaß	min.	max.	min.	max.	min.	max.
M5	SW 8	8	7,85	8,15	7,2	7,05	7,35	8,60	9,20	10,80	11,20
M6	SW 10	10	9,85	10,15	8,78	8,63	8,93	11,10	11,80	13,75	14,25
M8	SW 13	13	12,85	13,15	11,55	11,40	11,70	13,75	15,45	17,75	18,25
M10	SW 15	15,25	15,10	15,40	13,85	13,70	14,00	16,90	17,80	20,40	21,00
M12	SW 17	18,65	18,50	18,80	17,1	16,95	17,25	19,80	20,70	23,30	24,00
M16	SW 22	24,65	24,50	24,80	22,5	22,35	22,65	26,30	27,40	30,20	31,00

Durchmesser	h2		h1		e	m		s		Steigung
(d)	max.	min.	min.	max.	min.	min.	max.	min.	max.	(P)
M5	1,0	0,8	0,10	0,20	8,87	4,0	4,3	7,78	8	0,80
M6	1,2	1,0	0,15	0,25	11,05	5,1	5,5	9,78	10	1,00
M8	1,4	1,2	0,20	0,30	14,38	6,6	7,0	12,73	13	1,25
M10	1,4	1,2	0,23	0,33	16,64	7,4	7,9	14,73	15	1,50
M12	1,7	1,5	0,23	0,33	18,90	8,2	8,7	16,73	17	1,75
M16	1,8	1,6	0,30	0,40	24,49	10,7	11,2	21,67	22	2,00

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.