18-3 Hulptrekker, tot klembereik, 300 mm spandiepte M18x1,5



BESCHRIJVING

De hulptrekkers van serie 18 worden samen met de mestrekkers van serie 15 en 17 gebruikt voor het trekken van vlak liggende of dunwandige delen in Ambacht, Industrie en werkplaats, wanneer er voor trekhaken niet voldoende ruimte beschikbaar is. Het scheidend trekproces kan deze delen eerst voorzichtig scheiden, voordat ze uitwendig kunnen worden getrokken. Voor een nauwkeurige instelhulp bevindt zich boven de Brug een schaal met cijferwaarden. Onderaan de trekbout bevindt zich een sleutelvlak om verbindingen of onderdelen veilig te verbinden respectievelijk los te maken.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van vlakliggende of dunwandige Parts in Ambacht, Industrie en werkplaats.

VOORDEEL

- Door het vastschroeven van mestrekker en Hulptrekker wordt de hoogste stabiliteit bij het trekken gewaarborgd
- Schroeft men de scheidingsbekken omgekeerd in het spanapparaat, dan wordt het aanligvlak vergroot en wordt er voorzichtiger getrokken.
- Door zijn eenvoudige bouwwijze kunnen voor de serie 18 ook probleemloos speciale mestrekkers voor eigen gebruik worden gemaakt
- Brug met schaalverdeling voor een gelijkmatige afstelling van de trekbouten

OPERATIE

- De scherpe snijkanten van de mestrekker achter het onderdeel drukken
- Scheidingsbekken door het gelijkmatig aandraaien van de stelmoeren op de zijbout van de mestrekker spannen en erop letten dat de scheidingsmes tot aan de aanslag onder het af te trekken onderdeel zitten
- Trekbout van de Hulptrekker tot aan de aanslag in de schroefdraadgaten van de mestrekker schroeven
- Mestrekker vasthouden en het betreffende onderdeel door het aandraaien van de spanmoer veilig en zorgvuldig af trekken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176005961
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	18
Brutogewicht [kg]	6,375 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 018355_trekbout
- 18-3-T_Brug
- 626300_Spindel


APPLICATIE AFBEELDING




DETAILAFBEELDING




Hulptrekker, tot klembereik, 300 mm spandiepte M18x1,5

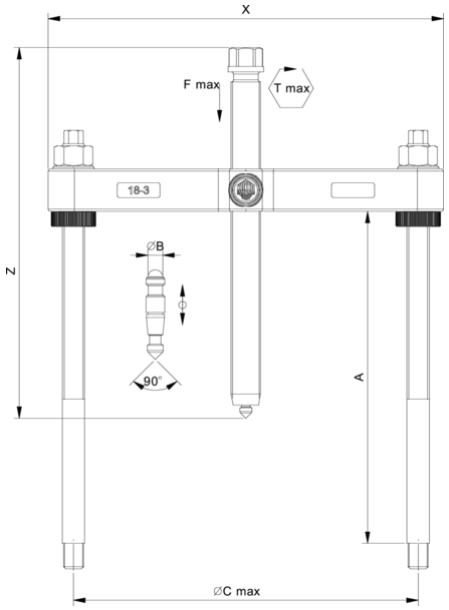



Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	355 mm
Y	Totale diepte [mm]	60 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	27 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	280 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	10 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	100 kN
A	Klemdiepte [mm]	300 mm
T	Bevestigingsdraad voor afscheider [nominale afmeting]	M18x1,5
S2	Breedte over vlakke trekbout [mm]	15 mm
S3	Breedte over vlakken spanboutmoer [mm]	30 mm
S4	Breedte over vlakken (hydraulisch) [mm]	36

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	355 mm
Y	Totale diepte [mm]	60 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	27 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	280 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	10 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	100 kN
A	Klemdiepte [mm]	300 mm
T	Bevestigingsdraad voor afscheider [nominale afmeting]	M18x1,5
S2	Breedte over vlakke trekbout [mm]	15 mm
S3	Breedte over vlakken spanboutmoer [mm]	30 mm
S4	Breedte over vlakken (hydraulisch) [mm]	36

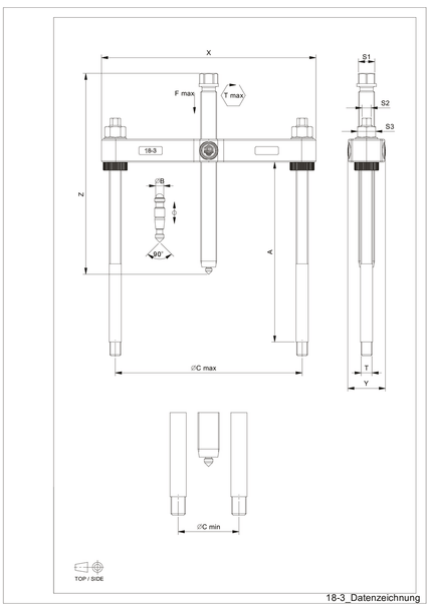

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	355 mm
Y	Totale diepte [mm]	60 mm

S1	Breedte over vlakken [mm]	27 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	280 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	10 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	100 kN
A	Klemdiepte [mm]	300 mm
T	Bevestigingsdraad voor afscheider [nominale afmeting]	M18x1,5
S2	Breedte over vlakke trekbout [mm]	15 mm
S3	Breedte over vlakken spanboutmoer [mm]	30 mm
S4	Breedte over vlakken (hydraulisch) [mm]	36