
DIN 604

Senkschrauben

mit Nase | Sechskantmutter

Stahl 4.6 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



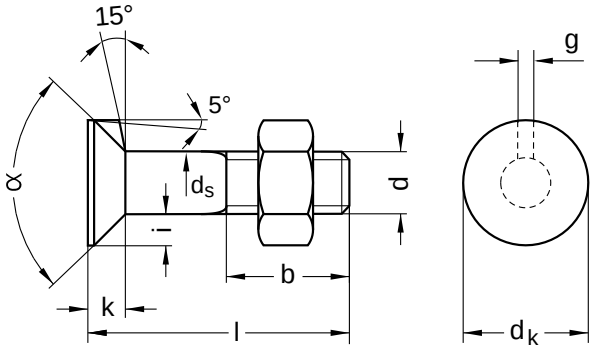

Durchmesser (d)	b			dk		ds		g		i	k	Steigung
	l bis 125	l bis 200	l über 200	min.	max.	min.	max.	max.	min.		Nennmaß	(P)
M10	26	32	45	18,35	19,65	9,42	10	3,2	2,72	4,2	5,5	1,50
M12	30	36	49	23,35	24,65	11,30	12	3,6	3,12	5,7	7,0	1,75
M16	38	44	57	31,20	32,80	15,30	16	4,2	3,72	7,5	9,0	2,00
M20	46	52	65	31,20	32,80	19,16	20	5,4	4,92	5,7	11,5	2,50
M24	54	60	73	37,20	38,80	23,16	24	6,6	6,02	6,7	13,0	3,00

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
25	23,95	26,05
30	28,95	31,05
35	33,75	36,25
40	38,75	41,25
45	43,75	46,25
50	48,75	51,25
55	53,50	56,50
60	58,50	61,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
65	63,50	66,50
70	68,50	71,50
75	73,50	76,50
80	78,50	81,50
90	88,25	91,75
100	98,25	101,75
120	118,25	121,75

Durchmesser (d)	Länge (l)														
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	120
M10	●	●	●	●	●	●	●	●		●					
M12		●	●	●	●	●	●	●		●					
M16				●	●	●	●	●		●		●		●	
M20						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M24													●		

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.