818-021 Binnentrekker, tot klembereik 30 mm, 135 mm Gebruiksdiepte



BESCHRIJVING

De binnentrekkers van serie 818-021 worden samen met een Hulptrekker met hydraulische spindel van serie 818-0 ingezet voor het uittrekken van binnenliggende lagers, lagerbuitenringen en asgaten in Ambacht, werkplaats en Industrie. De modelserie is opgebouwd volgens een modulair systeem en daardoor op vele manieren uit te breiden. De binnentrekkers met trekspindel, spindelmoer, U-ring en draadbus met gladde boring zijn in combinatie met de Hulptrekker volledig inzetgereed en veelzijdig te gebruiken.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uittrekken van binnenliggende lagers, lagerbuitenringen en asgaten in Ambacht, werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- Andere trekkers van de serie 800 hebben dezelfde hydraulische spindel en hebben geen extra toebehoren nodig
- Voor de serie 800 zijn er talrijke, gemakkelijk te vervangen en op vele manieren te combineren onderdelen

OPERATIE

- Hydraulische spindel van de Hulptrekker uitschroeven en Mechanische spindel van de binnentrekker met Power Nut inschroeven
- Binnentrekker op Hulptrekker monteren
- Binnentrekker in de boring inbrengen en Mechanische spindel bedienen om lager veilig en voorzichtig uit te trekken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176757969
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	818-021
Brutogewicht [kg]	2,8 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


GESCHIKT VOOR

- 818-0_Hulptrekker met hydraulische spindel


APPLICATIE AFBEELDING




Binnentrekker, tot klembereik 30 mm, 135 mm Gebruiksdiepte

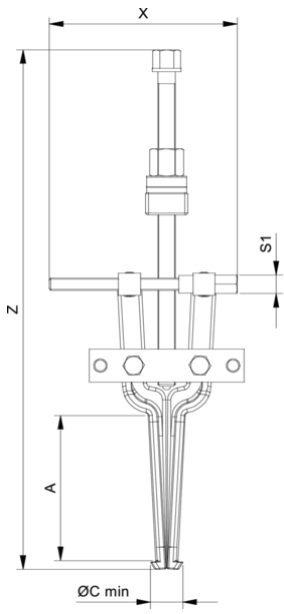

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	170 mm
Y	Totale diepte [mm]	55 mm
Z	Totale hoogte [mm]	480 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	22 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	24 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	5 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	14 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	6 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	30 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	180 mm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	10 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	100 kN



Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	170 mm
Y	Totale diepte [mm]	55 mm
Z	Totale hoogte [mm]	480 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	22 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	24 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	5 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	14 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	6 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	30 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	180 mm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	10 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	100 kN

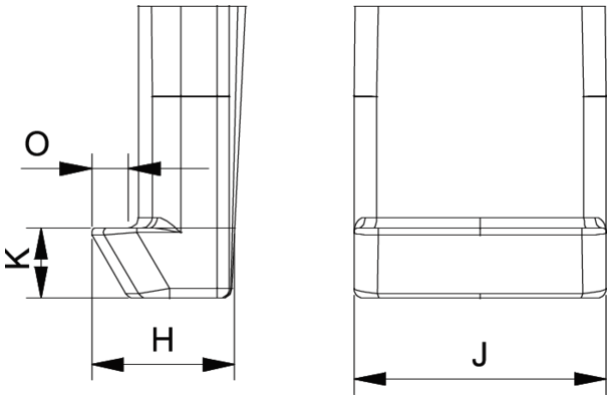

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	170 mm
Y	Totale diepte [mm]	55 mm
Z	Totale hoogte [mm]	480 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	22 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	24 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	5 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	14 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	6 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	30 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	180 mm

Fmax	Maximale trekkracht [t]	10 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	100 kN