
DIN 444

Augenschrauben

Form B : Produktklasse B

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



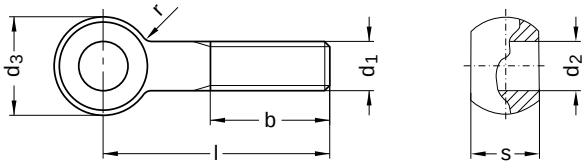

Durchmesser (d)	b			d2		d3		r			s		Steigung
	l bis 125	l bis 200	l über 200	min.	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.	min.	max.	(P)
M8	22	28	–	8	8,04	17,57	18	4	3,0	6	8,85	9	1,25
M10	26	32	–	10	10,04	19,48	20	4	3,0	6	11,82	12	1,50
M12	30	36	49	12	12,04	24,48	25	6	4,5	9	13,82	14	1,75
M16	38	44	57	16	16,04	31,38	32	6	4,5	9	16,82	17	2,00
M20	46	52	65	18	18,04	39,38	40	6	4,5	9	21,79	22	2,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
30	29,35	30,65
35	34,20	35,80
40	39,20	40,80
45	44,20	45,80
50	49,20	50,80
55	54,05	55,95
60	59,05	60,95
65	64,05	65,95

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
70	69,05	70,95
75	74,05	75,95
80	79,05	80,95
90	88,90	91,10
100	98,90	101,10
120	118,90	121,10

Durchmesser (d)	Länge (l)													
	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	120
M8	●	●	●	●	●	●		●	●			●		
M10				●	●	●	●	●	●	●	●	●		
M12					●	●	●	●	●	●	●	●	●	
M16														●
M20													●	

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.