110-2 2-armig universele trekker ”Techno” met haakvergrendeling, tot 165 mm klembereik, 150 mm spandiepte



BESCHRIJVING

De 2-armige universele trekker "Techno" met haakvergrendeling wordt gebruikt voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor landbouw en werkplaats. Daarmee is elk onderdeel los te maken dat op een as zit en van buiten vrij toegankelijk is. Uitgerust met constante, altijd parallelle en slanke trekhaken zorgt de trekker zowel bij het Uitwendigtrekken als bij het binnentrekken voor een bijzonder veilige, beschadigingsvrije Demontage. De borgpen voorkomt dat de trekhaken van de Brug afglijden.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor landbouw en werkplaats.

VOORDEEL

- Haakvergrendeling voorkomt het afglijden van de trekhaken van de Brug
- Optioneel ombouwbaar van een uitwendige trekker naar een binnentrekker door de trekhaken om te draaien
- Spindeluitloop ter bescherming van de schroefdraad
- Veilig aanzetten van de spindel dankzij de draaibare spindelpunt, zowel op gladde oppervlakken als bij centreringen (Switch Technology)

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176923791
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	110
Brutogewicht [kg]	2,46 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 110-2-150-P_2 Trekhaken (paar)
- 110-2-T_Brug
- 616180_Tweezijdige spindelpunt
- 618175_Spindel

APPLICATIE AFBEELDING

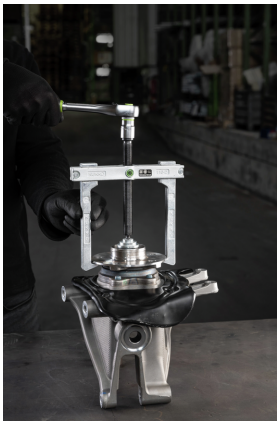

DETAILAFBEELDING



2-armig universele trekker ”Techno” met haakvergrendeling, tot 165 mm klembereik, 150 mm spandiepte

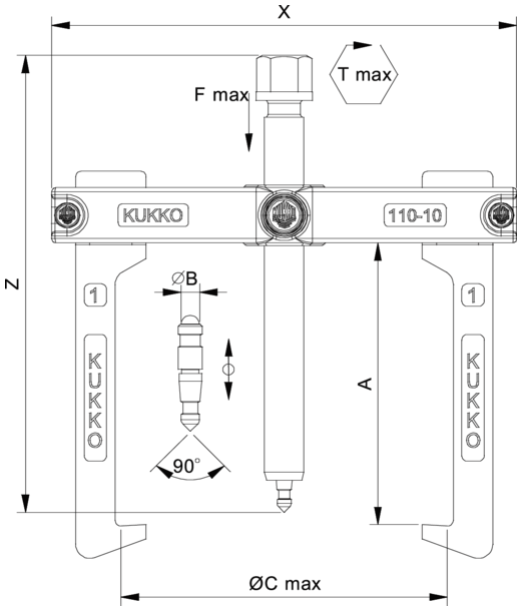



Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	210 mm
Y	Totale diepte [mm]	35 mm
Z	Totale hoogte [mm]	200 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	150 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	19 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	42 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	165 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	6 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	18 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	14 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	30 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	14 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	190 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	100 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	50 kN

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	210 mm
Y	Totale diepte [mm]	35 mm
Z	Totale hoogte [mm]	200 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	150 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	19 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	42 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	165 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	6 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	18 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	14 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	30 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	14 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	190 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	100 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	50 kN

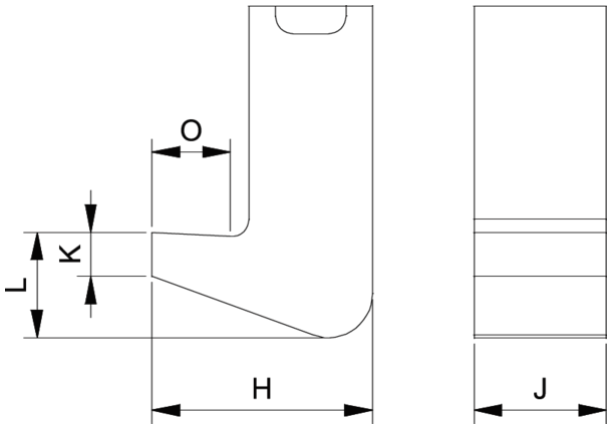

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	210 mm
Y	Totale diepte [mm]	35 mm
Z	Totale hoogte [mm]	200 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	150 mm

S1	Breedte over vlakken [mm]	19 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	42 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	165 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	6 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	18 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	14 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	30 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	14 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	190 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	100 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	50 kN