
Sicherungsmuttern

mit Flansch und Verzahnung

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: Festigkeitsklasse 10



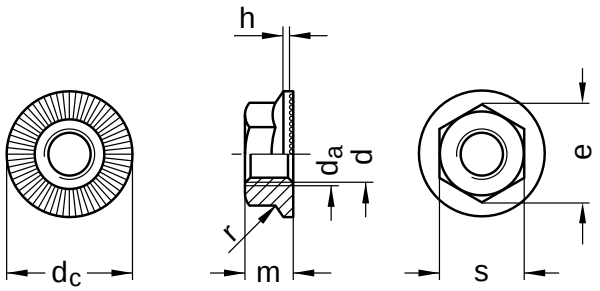

Durchmesser		da		dc		h		
(d)	Werkzeuggröße	min.	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.
M5	SW 8	5	5,75	10,80	11,20	0,8	0,6	1,0
M6	SW 10	6	6,75	13,75	14,25	0,9	0,7	1,1
M8	SW 13	8	8,75	17,70	18,20	1,2	1,0	1,4
M10	SW 15	10	10,80	20,40	21,00	1,6	1,4	1,8
M12	SW 17	12	13,00	23,30	24,00	1,6	1,4	1,8
M16	SW 22	16	17,30	30,20	31,00	1,8	1,6	2,0

Durchmesser	m			e	r	s		Steigung
(d)	Nennmaß	min.	max.	min.	max.	min.	max.	(P)
M5	4,3	4,06	4,54	8,87	0,30	7,78	8	0,80
M6	5,5	5,26	5,74	11,05	0,36	9,78	10	1,00
M8	7,0	6,71	7,29	14,38	0,48	12,73	13	1,25
M10	8,5	8,21	8,79	16,64	0,60	14,73	15	1,50
M12	10,0	9,71	10,29	18,90	0,72	16,73	17	1,75
M16	14,0	13,65	14,35	24,49	0,96	21,67	22	2,00

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.