
DIN 6796

Conical spring washers

For threaded connections

Spring steel | bright | Cr(VI)-free



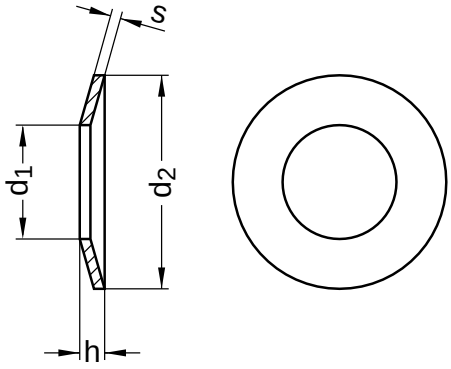

Diameter (d)	d_1 nominal size	d_2 nominal size	h min.	h max.	s nominal size
4	4.3	9	1.12	1.30	1.0
5	5.3	11	1.35	1.55	1.2
6	6.4	14	1.70	2.00	1.5
8	8.4	18	2.24	2.60	2.0
10	10.5	23	2.80	3.20	2.5
12	13	29	3.43	3.95	3.0
14	15	35	4.04	4.65	3.5
16	17	39	4.58	5.25	4.0
20	21	45	5.60	6.40	5.0
24	25	56	6.77	7.75	6.0

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.