
NORD-LOCK® Keilsicherungsscheiben

mit vergrößertem Außendurchmesser



Stahl | Zinklamelle | Cr(VI) - frei

Hinweis: Lasermarkierung mit Seriennummer | Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei NORD-LOCK®: http://www.solidcomponents.com/?company=SCCAD48YT

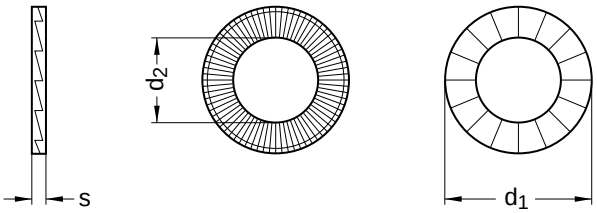

Durchmesser	d1			d2			s			Steigung
(d)	Nennmaß	min.	max.	Nennmaß	min.	max.	Nennmaß	min.	max.	(P)
M4	9	8,8	9,2	4,4	4,3	4,5	1,8	1,55	2,05	0,70
M5	10,8	10,6	11,0	5,4	5,3	5,5	1,8	1,55	2,05	0,80
M6	13,5	13,3	13,7	6,5	6,4	6,6	2,5	2,25	2,75	1,00
M8	16,6	16,4	16,8	8,7	8,6	8,8	2,5	2,25	2,75	1,25
M10	21	20,8	21,2	10,7	10,5	10,9	2,5	2,25	2,75	1,50
M12	25,4	25,2	25,6	13	12,8	13,2	3,4	3,15	3,65	1,75
M14	30,7	30,5	30,9	15,2	15,0	15,4	3,4	3,15	3,65	2,00
M18	34,5	34,3	34,7	19,5	19,3	19,7	3,4	3,15	3,65	2,50
M30	58,5	58,2	58,8	31,4	31,2	31,6	5,8	5,55	6,05	3,50

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.