ISO 4026 similar to DIN 913


Set screws

Hexagon socket | flat point

Stainless steel A4 | Cr(VI)-free | Metric thread

Further information: ISO-standard has been withdrawn | Threaded pins are not intended for use under tensile load



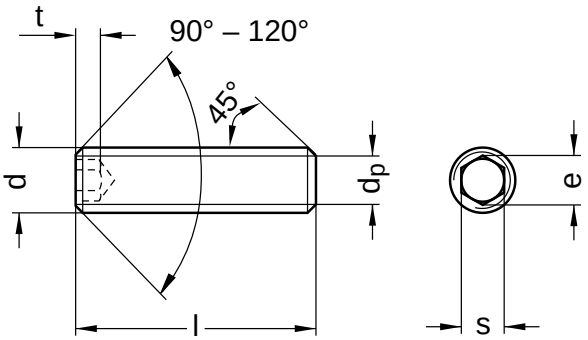

Diameter (d)	Tool size	d_p min.	d_p max.	e min.	s nominal size	s min.	s max.	Pitch (P)	t min.
M3	SW 1,5	1.75	2.0	1.73	1.5	1.52	1.58	0.50	1.2
									2.0
M4	SW 2	2.25	2.5	2.30	2.0	2.02	2.08	0.70	1.5
									2.5
M5	SW 2,5	3.20	3.5	2.87	2.5	2.52	2.58	0.80	2.0
									3.0
M6	SW 3	3.70	4.0	3.44	3.0	3.02	3.08	1.00	2.0
									3.5
M8	SW 4	5.20	5.5	4.58	4.0	4.02	4.10	1.25	3.0
									5.0
M10	SW 5	6.64	7.0	5.72	5.0	5.02	5.14	1.50	4.0
									6.0
M12	SW 6	8.14	8.5	6.86	6.0	6.02	6.14	1.75	4.8
									8.0
M16	SW 8	11.57	12.0	9.15	8.0	8.02	8.18	2.00	6.4
									10.0
M20	SW 10	14.57	15.0	11.43	10.0	10.02	10.18	2.50	12.0

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.

ISO 4026 similar to DIN 913

Set screws

Hexagon socket | flat point

Stainless steel A4 | Cr(VI)-free | Metric thread

Length (l)		
nominal size	min.	max.
3	2.80	3.20
4	3.76	4.24
5	4.76	5.24
6	5.76	6.24
8	7.71	8.29
10	9.71	10.29
12	11.65	12.35
16	15.65	16.35
20	19.58	20.42
25	24.58	25.42

Length (l)		
nominal size	min.	max.
30	29.58	30.42
35	34.50	35.50
40	39.50	40.50
45	44.50	45.50
50	49.50	50.50
55	54.40	55.60
60	59.40	60.60
70	69.40	70.60
80	79.40	80.60

Diameter	Length (l)																		
(d)	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80
M3	●	●	●	●	●	●	●	●											
M4		●	●	●	●	●	●	●	●										
M5			●	●	●	●	●	●	●	●									
M6				●	●	●	●	●	●	●	●								
M8				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
M10						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
M12							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M16								●	●	●	●	●	●	●	●		●		●
M20												●	●				●		

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.