
Sicherungsschrauben

Sechskantkopf mit Flansch und Verzahnung

Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: Festigkeitsklasse 90, ab M12 Festigkeitsklasse 100



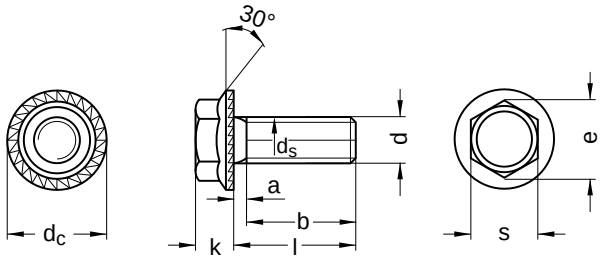

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	b l bis 125	b l bis 200	da max.	dc min.	dc max.	ds min.	ds max.
M5	SW 8	1,6	16	22	5,7	10,8	11,2	4,82	5
M6	SW 10	2,0	18	24	6,8	13,7	14,2	5,82	6
M8	SW 13	2,5	22	28	9,2	17,7	18,2	7,78	8
M10	SW 15	3,0	26	32	11,2	20,4	21,0	9,78	10
M12	SW 17	3,5	30	36	13,7	23,3	24,0	11,73	12
M16	SW 22	4,0	38	44	17,7	30,2	31,0	15,73	16

Durchmesser (d)	h1 Nennmaß	h2 min.	k min.	k max.	e min.	r min.	r max.	s min.	s max.	Steigung (P)
M5	0,20	0,17	4,0	4,3	8,87	0,20	0,35	7,78	8	0,80
M6	0,25	0,20	5,1	5,5	11,05	0,25	0,40	9,78	10	1,00
M8	0,30	0,25	6,6	7,0	14,38	0,40	0,60	12,73	13	1,25
M10	0,33	0,30	7,4	7,9	16,64	0,40	0,60	14,73	15	1,50
M12	0,33	0,30	8,2	8,7	18,90	0,60	0,85	16,73	17	1,75
M16	0,40	0,33	10,7	11,2	24,49	0,60	0,85	21,67	22	2,00

Länge (l) Nennmaß	Länge (l) min.	Länge (l) max.
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
14	13,65	14,35
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35

Länge (l) Nennmaß	Länge (l) min.	Länge (l) max.
20	19,58	20,42
22	21,59	22,42
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50

Länge (l) Nennmaß	Länge (l) min.	Länge (l) max.
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Sicherungsschrauben

Sechskantkopf mit Flansch und Verzahnung

Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)													
	8	10	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50
M5	●	●												
M6		●	●		●	●				●				
M8				●	●	●	●	●	●	●	●	●		
M10					●		●		●	●	●			
M12							●		●	●	●	●	●	●
M16										●	●	●		

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.