DIN 7 ähnlich ISO 2338


Zylinderstifte

mit Linsenkuppe | Toleranzfeld m6

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen



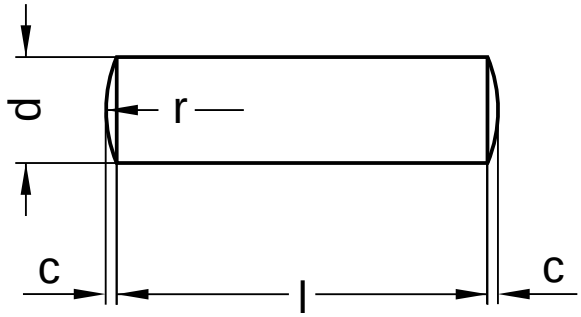

Durchmesser (d)	c max.	r
2	0,30	2
3	0,45	3
4	0,60	4
5	0,75	5
6	0,90	6
8	1,20	8
10	1,50	10
12	1,80	12
16	2,50	16
20	3,00	20

Länge (l) Nennmaß	Länge (l) Nennmaß	Länge (l) Nennmaß
5	28	70
6	30	80
8	32	90
10	36	100
12	40	120
14	45	
16	50	
18	55	
20	60	
24	65	

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 7 ähnlich ISO 2338

Zylinderstifte

mit Linsenkuppe | Toleranzfeld m6

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser	Länge (l)																							
(d)	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	30	32	36	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	120
2		●	●	●	●	●	●		●																
3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●										
5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●									
6			●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	●		●						
8				●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	●		●		●				
10							●	●	●	●	●		●		●		●		●		●	●		●	
12									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●
16													●		●		●		●	●	●	●		●	●
20															●	●	●		●		●	●	●	●	

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.