DIN 6325 similar to ISO 8734


Parallel pins

Hardened



Steel | bright | Cr(VI)-free

Further information: DIN-standard has been withdrawn | hardness 60 +/-2 HRC

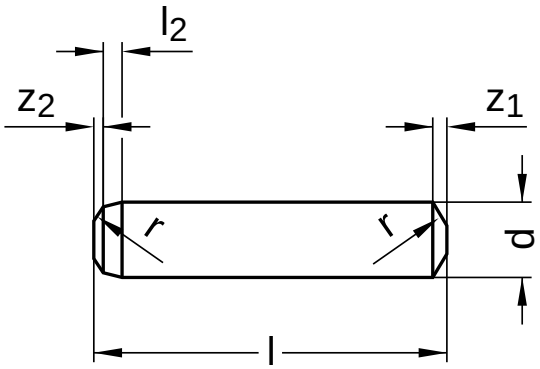

Diameter (d)	l_2	r	z_2	z_1
1.5	0.5	1.6	0.12	0.23
2	0.6	2.0	0.18	0.30
2.5	0.7	2.5	0.25	0.40
3	0.8	3.0	0.30	0.45
4	1.0	4.0	0.40	0.60
5	1.2	5.0	0.50	0.75
6	1.5	6.0	0.60	0.90
8	1.8	8.0	0.80	1.20
10	2.0	10.0	1.00	1.50
12	2.5	12.0	1.30	1.80
14	2.5	16.0	1.30	2.00
16	3.0	16.0	1.70	2.50
20	4.0	20.0	2.00	3.00

Length (l)		
nominal size	min.	max.
5	4.85	5.15
6	5.85	6.15
8	7.82	8.18
10	9.82	10.18
12	11.78	12.22
14	13.78	14.22
16	15.78	16.22
18	17.78	18.22
20	19.74	20.26
22	21.74	22.26

Length (l)		
nominal size	min.	max.
24	23.74	24.26
26	25.74	26.26
28	27.74	28.26
30	29.74	30.26
32	31.69	32.31
36	35.69	36.31
40	39.69	40.31
45	44.69	45.31
50	49.69	50.31
55	54.63	55.37

Length (l)		
nominal size	min.	max.
60	59.63	60.37
70	69.63	70.37
80	79.63	80.37
90	89.56	90.44
100	99.56	100.44
120	119.56	120.44

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.

DIN 6325 similar to ISO 8734

Parallel pins

Hardened

Steel | bright | Cr(VI)-free

Diameter	Length (l)																								
(d)	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120
1.5	●	●	●	●	●	●	●																			
2		●	●	●	●	●	●	●	●																	
2.5		●	●	●	●	●	●	●	●		●															
3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
5				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					
6					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
8							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
10									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		
12											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14																●	●		●				●		●	
16																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20																					●		●	●	●	●

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.