DIN 705


Adjusting rings

Form A



Steel | bright | Cr(VI)-free

Further information: Up to d = 70 mm with 1 threaded pin, from d = 80 mm with 2 threaded pins

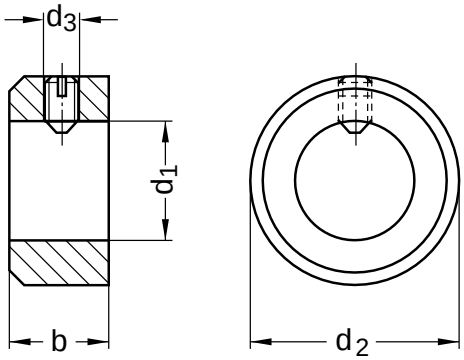

Diameter (d)	b nominal size	d_1 nominal size	d_2 nominal size	d_3 nominal size
6	8	6	12	M4
8	8	8	16	M4
10	10	10	20	M5
12	12	12	22	M6
15	12	15	25	M6
16	12	16	28	M6
18	14	18	32	M6
20	14	20	32	M6
22	14	22	36	M6
24	16	24	40	M8
25	16	25	40	M8
28	16	28	45	M8
30	16	30	45	M8
35	16	35	56	M8
40	18	40	63	M10
45	18	45	70	M10
50	18	50	80	M10
60	20	60	90	M10
70	20	70	100	M10
80	22	80	110	M12

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.