204-3 2-armige lagertrekker met zijdelingse klem, tot 150 mm klembereik, 140 mm spandiepte



BESCHRIJVING

De 2-armige lagertrekker "Cobra" met zijdelingse klem wordt ingezet voor het trekken van bijzonder vastzittende kogellagers, lagerringen en werkstukken. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. Dankzij de klem wordt de aanpersdruk van de trekhaken vele malen verhoogd. Door de klem aan te trekken grijpen de scherpe klauwen van de trekhaken onder het af te trekken onderdeel en maken dit al los, nog voor het eigenlijke trekproces.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van bijzonder vastzittende kogellagers, lagerringen en werkstukken.

VOORDEEL

- Zijdelingse klem zorgt ervoor dat de trekhaken bijzonder stevig tegen het af te trekken deel worden aangedrukt
- De slanke constructie van de armen maakt het bereiken van moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk.
- Anti-slipinrichting op de spindelkop voor veilig werken met Sleutels
- Spindeluitloop ter bescherming van de Schroefdraad

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176028403
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	204
Brutogewicht [kg]	3,16 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


ONDERDELEN

- 204-3-140-P_2 Trekhaken (paar)
- 204-3-T_Brug
- 204301_klem compleet
- 623170_Spindel


APPLICATIE AFBEELDING




DETAILAFBEELDING




2-armige lagertrekker met zijdelingse klem, tot 150 mm klembereik, 140 mm spandiepte

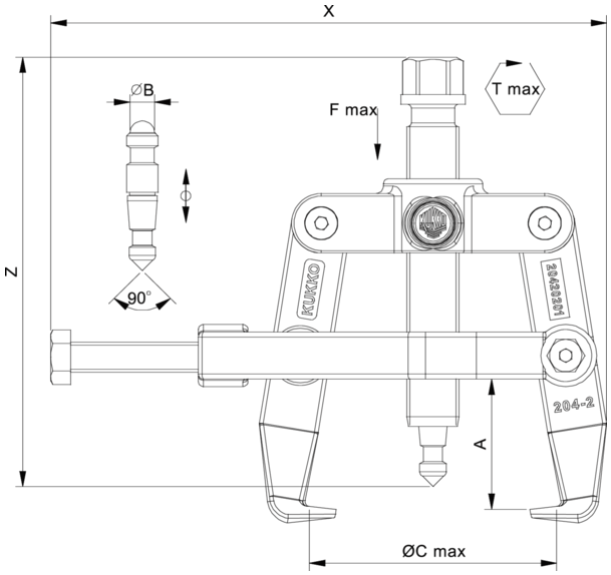

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	280 mm
Y	Totale diepte [mm]	95 mm
Z	Totale hoogte [mm]	195 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	140 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	24 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	6 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	150 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	4 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	30 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	22 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	40 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	15 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	175 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	7.5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	75 kN

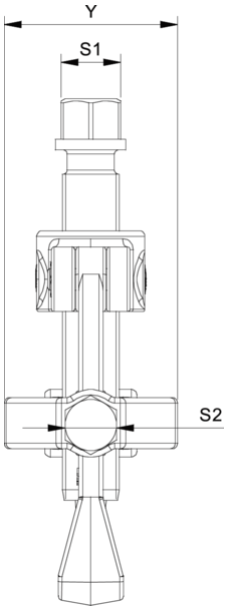

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	280 mm
Y	Totale diepte [mm]	95 mm
Z	Totale hoogte [mm]	195 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	140 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	24 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	6 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	150 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	4 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	30 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	22 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	40 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	15 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	175 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	7.5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	75 kN

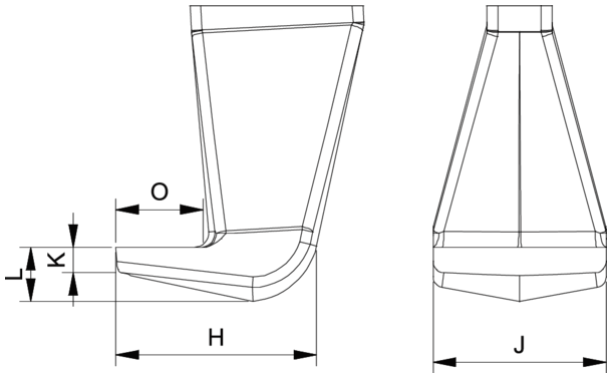

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	280 mm
Y	Totale diepte [mm]	95 mm
Z	Totale hoogte [mm]	195 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	140 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	24 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	6 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	150 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	4 mm

J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	30 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	22 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	40 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	15 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	175 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	7.5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	75 kN