Standardblindniete

Flachrundkopf

Hinweis: Hülse und Dorn aus Aluminium

Technische Informationen finden Sie auf der letzten Seite.




Durchmesser (d)		d1 Nennmaß	d2 Nennmaß	Bohrloch d Nennmaß	e min.	e max.	Länge (l) Nennmaß	Kopfdicke	Scherkraft (N)	Zugkraft (N)
3,2		3,2	6,7	3,3	1,0	3,0	6	1,3	580	800
				3,3	3,0	5,0	5	1,3		
				3,3 - 3,4	5,0	7,0	10	0,9		
				3,3 - 3,4	7,0	9,0	12	0,9		
4		4	8,4	4,1 - 4,2	1,0	3,0	6	1,2	900	1250
				4,1 - 4,2	3,0	5,0	8	1,2		
				4,1 - 4,2	5,0	6,5	10	1,2		
				4,1	6,5	8,5	12	1,7		
				4,1 - 4,2	8,5	12,5	16	1,2		
				4,1 - 4,2	14,5	16,5	20	1,2		
4,8		4,8	10,1	4,9	2,5	4,0	8	2,0	1450	1900
				4,9	4,0	6,0	10	2,0		
				4,9 - 5,0	6,0	8,0	12	1,4		
				4,9 - 5,0	8,0	10,0	14	1,4		
				4,9 - 5,0	10,0	12,0	16	1,4		
				4,9 - 5,0	12,0	14,0	18	1,4		

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Legende

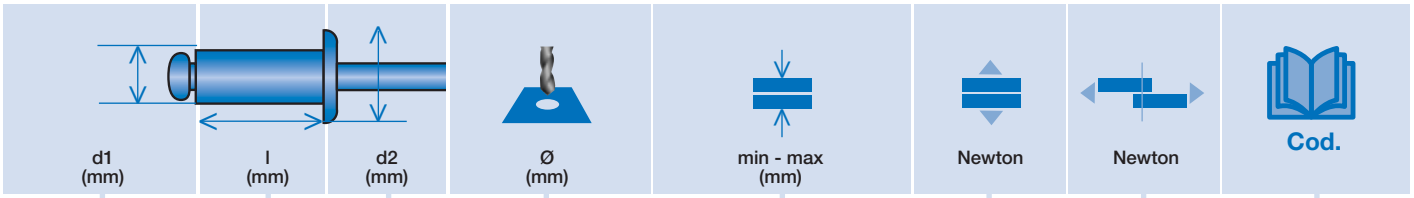

Nietdurchmesser

Nietlänge

Nietkopfdurchmesser

Bohrungsdurchmesser

Klemmbereich

Zugkraft

Scherkraft

Art.Nr.

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.