
DIN 433 ähnlich ISO 7092


Scheiben

für Zylinderschrauben

Stahl 140 HV | verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen



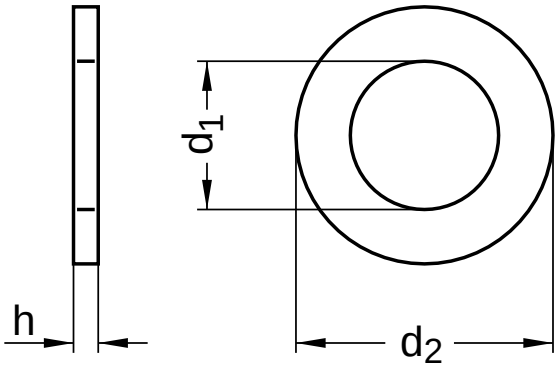

Durchmesser	d1		d2		h		
(d)	min.	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.
2,2	2,2	2,34	4,20	4,5	0,3	0,25	0,35
2,7	2,7	2,84	4,70	5,0	0,5	0,45	0,55
3,2	3,2	3,38	5,70	6,0	0,5	0,45	0,55
3,7	3,7	3,88	6,64	7,0	0,5	0,45	0,55
4,3	4,3	4,48	7,64	8,0	0,5	0,45	0,55
5,3	5,3	5,48	8,64	9,0	1,0	0,90	1,10
6,4	6,4	6,62	10,57	11,0	1,6	1,40	1,80
8,4	8,4	8,62	14,57	15,0	1,6	1,40	1,80
10,5	10,5	10,77	17,57	18,0	1,6	1,40	1,80
13	13,0	13,27	19,48	20,0	2,0	1,80	2,20
15	15,0	15,27	23,48	24,0	2,5	2,30	2,70
17	17,0	17,27	27,48	28,0	2,5	2,30	2,70
19	19,0	19,33	29,48	30,0	2,5	2,30	2,70
21	21,0	21,33	33,38	34,0	3,0	2,70	3,30

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.