DIN 433 ähnlich ISO 7092


Scheiben

für Zylinderschrauben

Stahl 140 HV | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen



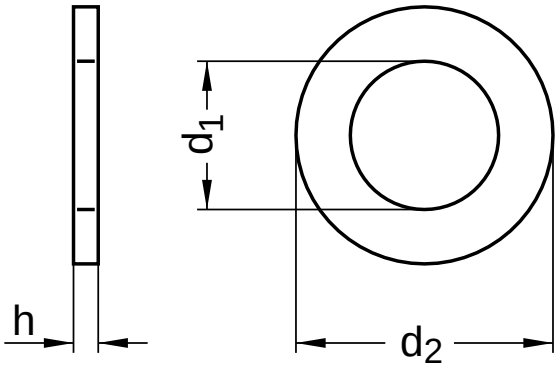

Durchmesser	d1		d2		h		
(d)	min.	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.
3,2	3,2	3,38	5,70	6	0,5	0,45	0,55
3,7	3,7	3,88	6,64	7	0,5	0,45	0,55
4,3	4,3	4,48	7,64	8	0,5	0,45	0,55
5,3	5,3	5,48	8,64	9	1,0	0,90	1,10
6,4	6,4	6,62	10,57	11	1,6	1,40	1,80
8,4	8,4	8,62	14,57	15	1,6	1,40	1,80
10,5	10,5	10,77	17,57	18	1,6	1,40	1,80
13	13,0	13,27	19,48	20	2,0	1,80	2,20
15	15,0	15,27	23,48	24	2,5	2,30	2,70
17	17,0	17,27	27,48	28	2,5	2,30	2,70
19	19,0	19,33	29,48	30	2,5	2,30	2,70
21	21,0	21,33	33,38	34	3,0	2,70	3,30

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.