DIN 440 R ähnlich ISO 7094


Scheiben

Form R : Rundloch

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen



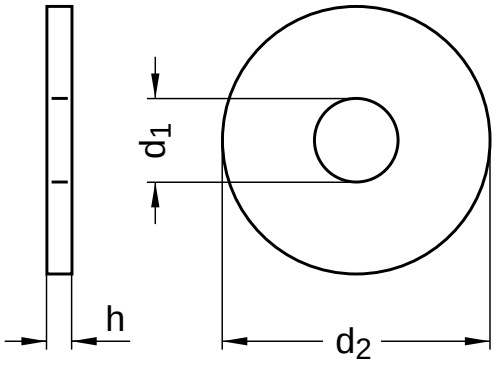

Durchmesser (d)	d1		d2		h		
	min.	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.
5,5	5,5	5,80	16,9	18	2	1,7	2,3
6,6	6,6	6,96	20,7	22	2	1,7	2,3
9	9,0	9,36	26,7	28	3	2,4	3,6
11	11,0	11,43	32,4	34	3	2,4	3,6
13,5	13,5	13,93	42,4	44	4	3,4	4,6
17,5	17,5	18,20	54,1	56	5	4,0	6,0
22	22,0	22,84	70,1	72	6	5,0	7,0
26	26,0	26,84	82,8	85	6	5,0	7,0

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.