
ISO 8752 ähnlich DIN 1481

Spannstifte

geschlitzt | schwere Ausführung

Edelstahl 1.4310 | Cr(VI) - frei



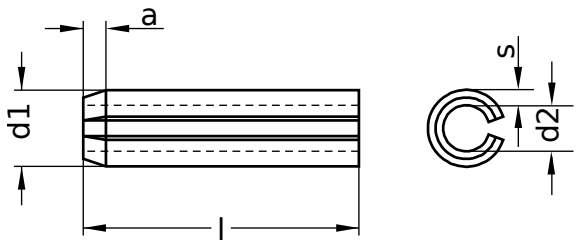

Durchmesser (d)	a		d1			d2	s
	min.	max.	Nennmaß	min.	max.	Nennmaß	Nennmaß
1	0,15	0,35	1	1,2	1,3	0,8	0,20
1,5	0,25	0,45	1,5	1,7	1,8	1,1	0,30
2	0,35	0,55	2	2,3	2,4	1,5	0,40
2,5	0,40	0,60	2,5	2,8	2,9	1,8	0,50
3	0,50	0,70	3	3,3	3,5	2,1	0,60
3,5	0,60	0,80	3,5	3,8	4,0	2,3	0,75
4	0,65	0,85	4	4,4	4,6	2,8	0,80
5	0,90	1,10	5	5,4	5,6	3,4	1,00
6	1,20	1,40	6	6,4	6,7	4	1,20
8	1,60	2,00	8	8,5	8,8	5,5	1,50
10	2,00	2,40	10	10,5	10,8	6,5	2,00

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
4	3,75	4,25
5	4,75	5,25
6	5,75	6,25
8	7,75	8,25
10	9,75	10,25
12	11,50	12,50
14	13,50	14,50
16	15,50	16,50
18	17,50	18,50
20	19,50	20,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
22	21,50	22,50
24	23,50	24,50
26	25,50	26,50
28	27,50	28,50
30	29,50	30,50
32	31,50	32,50
36	35,50	36,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
55	54,25	55,75
60	59,25	60,75
65	64,25	65,75
70	69,25	70,75
75	74,25	75,75
80	79,25	80,75
85	84,25	85,75
90	89,25	90,75

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ISO 8752 ähnlich DIN 1481

Spannstifte

geschlitzt | schwere Ausführung

Edelstahl 1.4310 | Cr(VI) - frei

Durchmesser	Länge (l)																										
(d)	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
1			●																									
1,5	●	●	●	●	●	●	●																					
2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●															
2,5			●	●	●	●	●	●	●	●			●															
3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
3,5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
4	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
5				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
6							●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8								●	●			●			●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		
10					●												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.