
DIN 7976 ähnlich ISO 1479


Blechschrauben

Sechskantkopf | Außensechskant | Form C mit Spitze

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | abweichende Kopfhöhe

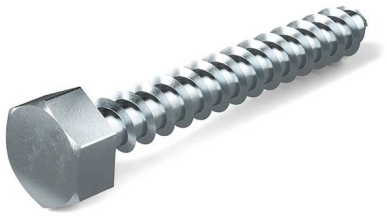

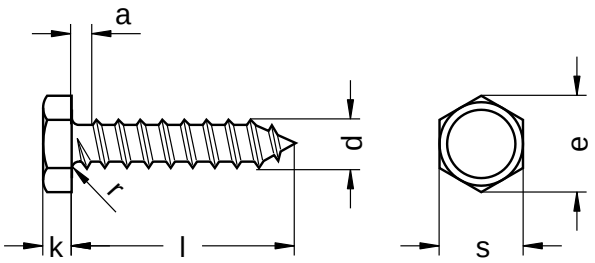

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	k Nennmaß	k min.	k max.	e min.	r max.	s min.	s max.	Steigung (P)
2,9	SW 5	1,1	1,5	1,38	1,62	5,40	0,4	4,82	5,0	1,1
3,5	SW 5,5	1,3	2,3	2,18	2,42	5,96	0,5	5,32	5,5	1,3
3,9	SW 7	1,3	2,3	2,18	2,42	7,59	0,5	6,78	7,0	1,3
4,2	SW 7	1,4	2,8	2,68	2,92	7,59	0,6	6,78	7,0	1,4
4,8	SW 8	1,6	3,0	2,88	3,12	8,71	0,7	7,78	8,0	1,6
5,5	SW 8	1,8	4,0	3,85	4,15	8,71	0,8	7,78	8,0	1,8
6,3	SW 10	1,8	4,8	4,65	4,95	10,95	0,9	9,78	10,0	1,8
8	SW 13	2,1	5,8	5,65	5,95	14,26	1,1	12,73	13,0	2,1

Länge (l) Nennmaß	min.	max.
9,5	8,7	10,3
13,0	12,2	13,8
16,0	15,2	16,8
19,0	18,2	19,8
22,0	21,2	22,8
25,0	24,2	25,8

Länge (l) Nennmaß	min.	max.
32,0	30,7	33,3
38,0	36,7	39,3
45,0	43,7	46,3
50,0	48,7	51,3

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 7976 ähnlich ISO 1479

Blechschrauben

Sechskantkopf | Außensechskant | Form C mit Spitze

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Durchmesser (d)	Länge (l)									
	9.5	13	16	19	22	25	32	38	45	50
2,9		●	●							
3,5	●	●	●							
3,9	●	●	●							
4,2		●	●	●						
4,8	●	●	●	●	●	●				
5,5					●	●	●			
6,3		●	●	●	●	●	●	●	●	●
8			●	●	●	●	●			

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.