201-1 2-armige trekker met draaibare, omkeerbare trekhaken, tot 150 mm klembereik, 85 mm spandiepte



APPLICATIE AFBEELDING



BESCHRIJVING

De 2-armig trekker met draaibare en omkeerbare trekhaken wordt gebruikt voor het centraal trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor Ambacht, Werkplaats en Industrie. Daarmee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buiten vrij toegankelijk is. De draaibare trekhaken met verstelbare spandiepte zijn aan beide zijden toepasbaar. Afhankelijk van de uitvoering verschilt de klauwvorm.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het centrisch trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor Ambacht, werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- Verstelbare en 180° draaibare trekhaken voor individuele aanpassing van de spandiepte
- Draaibare trekhaken bieden diverse instelmogelijkheden
- Trekhaken met verschillende klauwvormen voor flexibel werken
- Klauwuiteinde met sleuf biedt houvast voor de schroef als extra ondersteuning bij het trekken.
- Veilige plaatsing van de spindel door de draaibare spindelpunt, zowel op gladde oppervlakken als bij centreringen (Switch Technology)
- Een anti-slipinrichting op de spindelkop voor veilig werken met Sleutels
- Spindeluitloop ter bescherming van de Schroefdraad

OPERATIE

- Trekhaken van buiten op het te trekken onderdeel aanzetten
- Klauwen onder het onderdeel zwenken
- Spindel handmatig op druk trekken voor fixatie
- Zeskant aan de spindelkop met een ratel of een steekringsleutel in beweging zetten totdat het onderdeel loskomt

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176026591
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	201
Brutogewicht [kg]	0,86 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 201-1-85-P_2 Trekhaken (paar)
- 201-1-T_Brug
- 612140_Tweezijdige spindelpunt
- 614135_Spindel

2-armige trekker met draaibare, omkeerbare trekhaken, tot 150 mm klembereik, 85 mm spandiepte

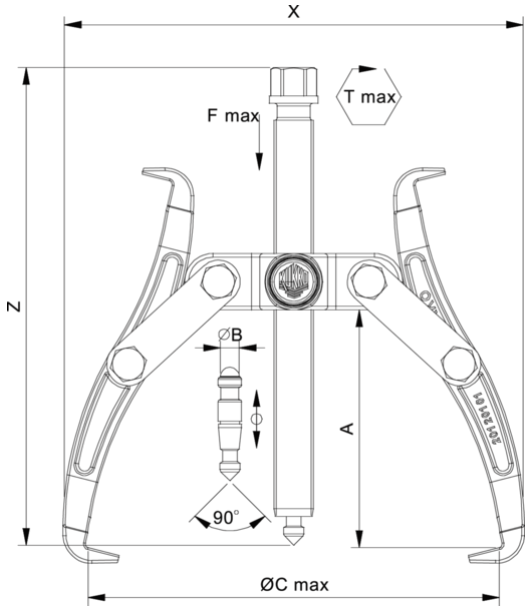



Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	167 mm
Y	Totale diepte [mm]	30 mm
Z	Totale hoogte [mm]	155 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	85 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	150 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	2 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	15 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	9 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	22,5 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	7 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	60 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	75 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	50 kN

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	167 mm
Y	Totale diepte [mm]	30 mm
Z	Totale hoogte [mm]	155 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	85 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	150 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	2 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	15 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	9 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	22,5 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	7 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	60 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	75 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	50 kN

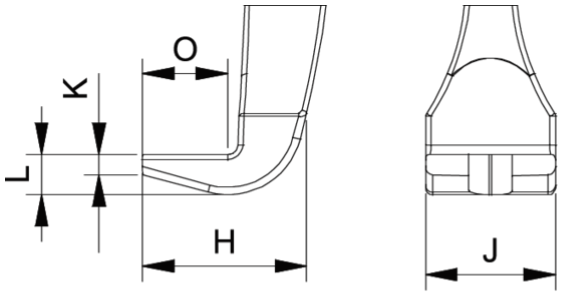

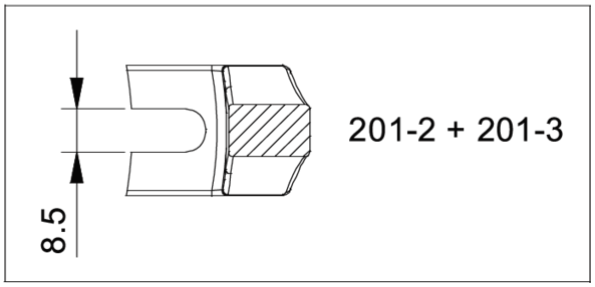

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	167 mm
Y	Totale diepte [mm]	30 mm
Z	Totale hoogte [mm]	155 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	85 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	150 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	2 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	15 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	9 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	22,5 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	7 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	60 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	75 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	50 kN

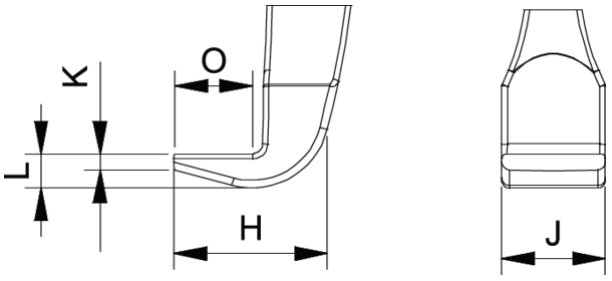

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	167 mm
Y	Totale diepte [mm]	30 mm
Z	Totale hoogte [mm]	155 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	85 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	150 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	2 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	15 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	9 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	22,5 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	7 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	60 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	75 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	50 kN