
# Sicherungsscheiben

**mit normalem Außendurchmesser | beidseitig gerippt**

Edelstahl A4 | Cr(VI) - frei



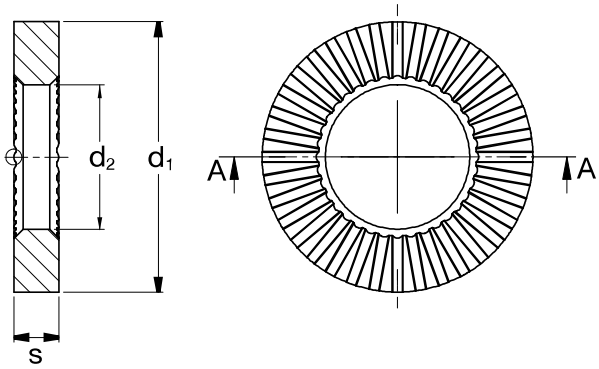


| Durchmesser | b | d1 | | d2 | | s | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (d) | max. | min. | max. | min. | max. | Nennmaß | min. | max. |
| 4 | 5,0 | 8,60 | 9 | 4,3 | 4,50 | 2,0 | 1,8 | 2,2 |
| 5 | 6,0 | 9,60 | 10 | 5,3 | 5,50 | 2,0 | 1,8 | 2,2 |
| 6 | 8,0 | 11,57 | 12 | 6,4 | 6,62 | 2,0 | 1,7 | 2,2 |
| 8 | 10,0 | 15,57 | 16 | 8,4 | 8,62 | 2,5 | 2,2 | 2,7 |
| 10 | 12,1 | 19,48 | 20 | 10,5 | 10,77 | 2,5 | 2,2 | 2,7 |
| 12 | 14,1 | 23,48 | 24 | 12,5 | 12,77 | 3,0 | 2,6 | 3,3 |
| 16 | 18,1 | 29,48 | 30 | 16,5 | 16,77 | 4,0 | 3,6 | 4,3 |

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.