DIN 964 ähnlich ISO 2010


Linsensenkschrauben

mit Schlitz | Form A



Stahl 4.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen

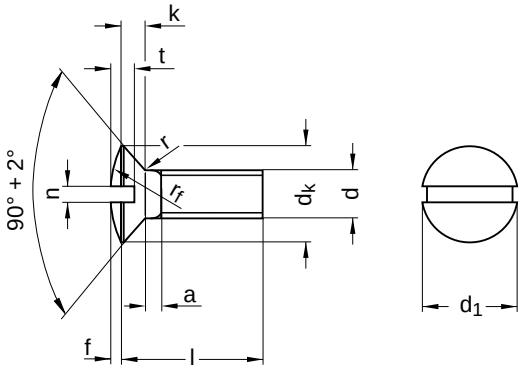

Durchmesser (d)	a max.	dk min.	dk max.	f	k max.	n Nennmaß	n min.	n max.	rf	r max.	Steigung (P)	t max.	t min.
M3	1,0	5,30	5,6	0,75	1,65	0,8	0,86	1,00	6	0,3	0,50	1,45	1,2
M4	1,4	7,14	7,5	1,00	2,20	1,0	1,06	1,20	8	0,4	0,70	1,90	1,6
M5	1,6	8,84	9,2	2,50	1,25	1,2	1,26	1,51	10	0,5	0,80	2,30	2,0
M6	2,0	10,57	11,0	3,00	1,50	1,6	1,66	1,91	12	0,6	1,00	2,80	2,4
M8	2,5	14,07	14,5	4,00	2,00	2,0	2,06	2,31	16	0,8	1,25	3,70	3,2

Länge (l) Nennmaß	min.	max.
6	5,76	6,24
8	7,70	8,30
10	9,70	10,30
12	11,65	12,35
16	15,65	16,35
20	19,60	20,40

Länge (l) Nennmaß	min.	max.
25	24,60	25,40
30	29,60	30,40
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
50	49,50	50,50
60	59,40	60,60

Durchmesser (d)	Länge (l) 6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	50	60
M3			●		●							
M4	●	●	●	●	●	●	●	●				
M5		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
M6			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M8						●						

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.